

## TYPE

## WGS

www.rtsystem.ch  
info@rtsystem.ch

### Fabrication

Manchon embouti zingué + treillis pincé, 3 griffes de maintien  
**Renfort pour sol par profilé zingué plié et pointé**

### Utilisation

Pour l'admission et l'extraction d'air


### Pose

Directement emboîté



Diamètre nominal mm	Ø C mm	Ø B mm	A mm	Prix/pièce Brut, H.T
80	77	100	45	SFr. 38.80
100	95	117	45	SFr. 40.00
120	117	150	45	SFr. 40.20
125	122	147	45	SFr. 40.20
140	137	162	45	SFr. 45.50
150	143	175	45	SFr. 45.50
160	157	185	45	SFr. 47.00
180	177	213	45	SFr. 51.00
190	187	225	45	SFr. 53.00
200	197	233	45	SFr. 53.00

Autres diamètres  
sur demande

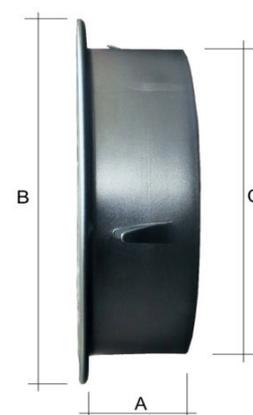

## TYPE

## TDM

### Fabrication

Acier galvanisé, grille Alu, clapet Alu

### Utilisation

Kit passage de mur à sceller, clapet anti-retour + grille avec renvoi d'eau

### Pose

Manchon télescopique à sceller dans le mur



Diamètre nominale DM mm	DM manchon mm	Dimension grille L x H mm	Longeur tube		Prix/pièce Brut, H.T
			Min	Max	
100	98	190 x 205	250	450	SFr. 56.00
125	123	190 x 205	250	450	SFr. 59.00
150	148	190 x 205	250	450	SFr. 64.00