

TYPE

ISOLA 2 / 2 RA

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

Fabrication


Polystyrène choc blanc

Utilisation

Compensation d'air pour habitat, avec nuisances sonores extérieure

Pose

Directement vissé en applique

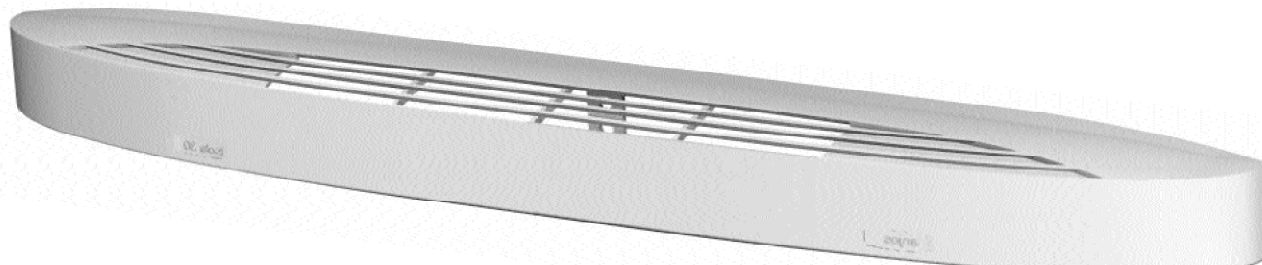



La gamme d'entrées d'air autoréglables acoustiques **ISOLA 2** 22, 30 ou 45 m³/h se mettent en œuvre dans les systèmes de ventilation autoréglable ou hygroréglable.

Elles sont réalisées en polystyrène blanc ou sur demande dans les couleurs suivantes : beige, bronze, chêne clair, chêne doré, chêne foncé, gris, gris foncé, noir et sipo.

Elles fonctionnent sur parois verticales et sur tous plans inclinés (exemples : fenêtres de toit, sous face de coffre roulant, ...). L'élément régulateur est constitué d'une lame souple polyester.



L'entrée d'air **ISOLA 2** 45 assure un isolement de façade classe ESA 4. Les entrées d'air **ISOLA 2** 22 et **ISOLA 2** 30 ainsi que l'entrée d'air **ISOLA 2** 45 RA assurent un isolement classe ESA 5.

Les **ISOLA 2** se posent en applique sur la menuiserie, sur réservation de 354 x 12 mm.

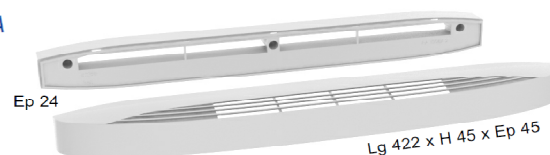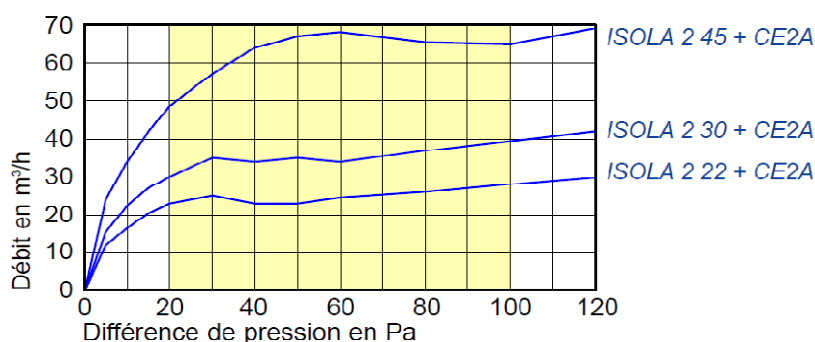

Isolement acoustique

Type	Dn,e,w (C)	Dn,e,w (Ctr)
ISOLA 2 22	39 dB	39 dB
ISOLA 2 30	39 dB	39 dB
ISOLA 2 45	37 dB	37 dB
ISOLA 2 22 RA	42 dB	41 dB
ISOLA 2 30 RA	41 dB	41 dB
ISOLA 2 45 RA	39 dB	39 dB

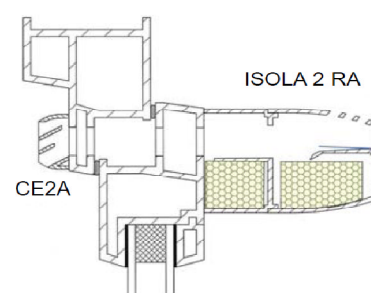

Type	Dimensions mm	Mortaise mm	Débit d'air Sous 20 Pa	Prix/pièce Brut, H.T
ISOLA 2 22	422 x 45	354 x 12	22 m ³ /h	SFr. 17.00
ISOLA 2 30	422 x 45	354 x 12	30 m ³ /h	SFr. 17.00
ISOLA 2 45	422 x 45	354 x 12	45 m ³ /h	SFr. 18.00
ISOLA 2 22 RA	422 x 45	354 x 12	22 m ³ /h	SFr. 22.00
ISOLA 2 30 RA	422 x 45	354 x 12	30 m ³ /h	SFr. 22.00
ISOLA 2 45 RA	422 x 45	354 x 12	45 m ³ /h	SFr. 24.00
Socle bombé	422 x 45	354 x 12	/	SFr. 4.00


Voir caractéristiques techniques page D.5.1

Voir les accessoires page D.10

TYPE

ISOLA 2 / 2 RA

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

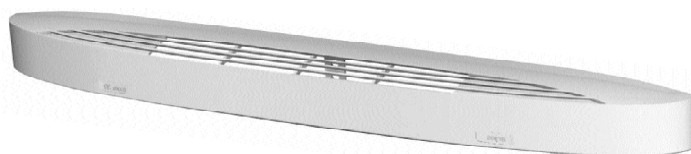





MISE EN ŒUVRE :

Côté intérieur, le socle de l'entrée d'air (ISOLA 2) ou la rallonge acoustique (ISOLA 2 RA) est posé en applique sur la menuiserie et fixé par 3 vis. L'entaille dans la menuiserie est placée en position haute.


Le capot se monte par simple emboîtement sur le socle ou la rallonge acoustique.

Pour un montage sur menuiserie bombée, utiliser un socle bombé posé entre l'entrée d'air et la menuiserie.

Les composants doivent rester facilement accessibles pour l'entretien.

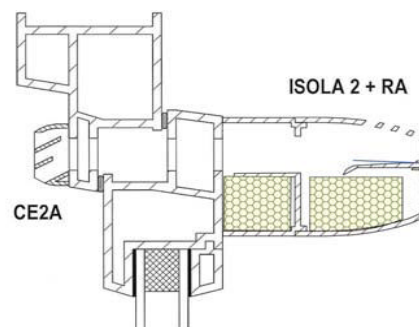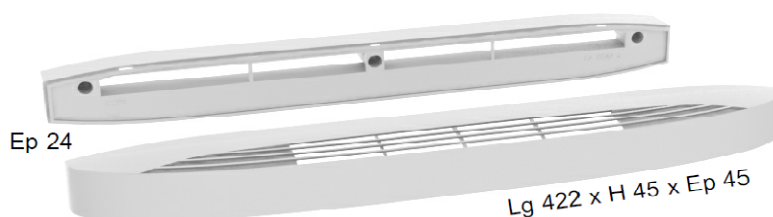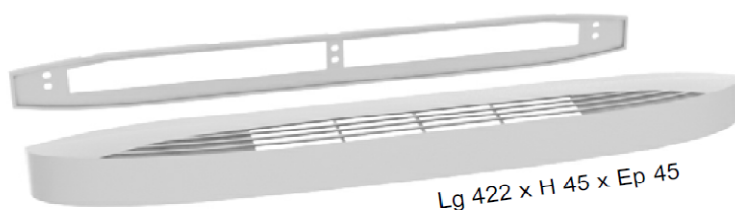

Réserve menuiserie :

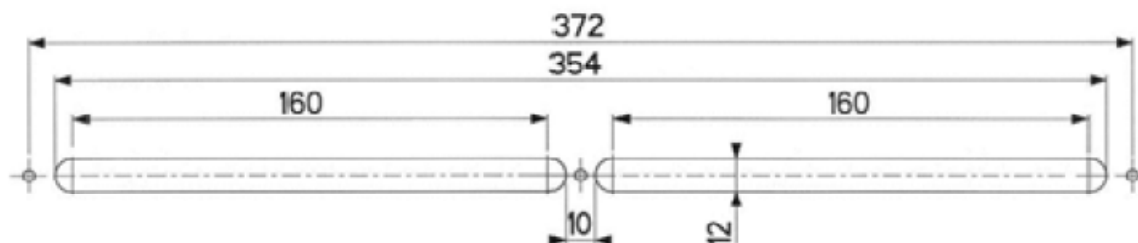

Voir les accessoires page D.