

## TYPE

## AERA HY

### Fabrication


Polystyrène choc blanc

### Utilisation

Compensation d'air pour habitat, hygroréglable

### Pose

Directement vissé en applique

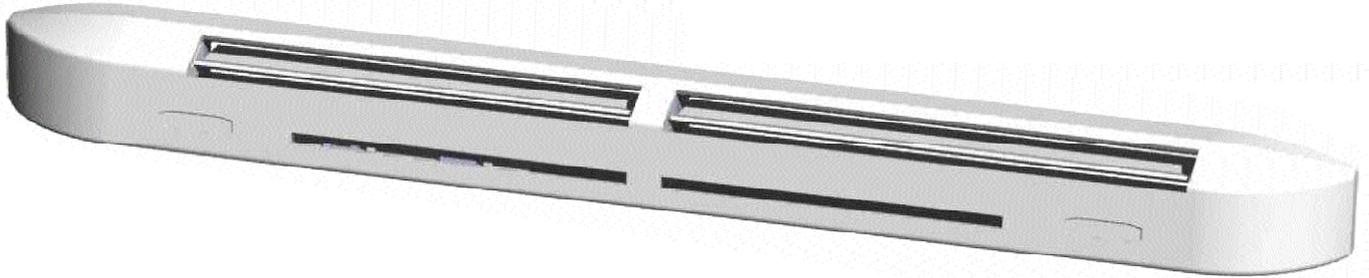


L'entrée d'air **AERA HY** est utilisée dans le cadre d'une installation de ventilation hygroréglable.

Elle est caractérisée par un débit variable compris entre 6 et 45 m<sup>3</sup>/h en fonction du taux d'humidité de la pièce et pour une différence de pression de 20 Pa.

Elles fonctionnent sur parois verticales et sur tous plans inclinés (exemples : fenêtres de toit, sous face de coffre roulant, ...).


Elles sont réalisées en polystyrène blanc ou sur demande dans les couleurs suivantes : beige, bronze, chêne clair, chêne doré, chêne foncé, gris, gris foncé, noir et sipo.

Les **AERA HY** se posent en applique sur la menuiserie, sur réservation de 354 x 12 mm.

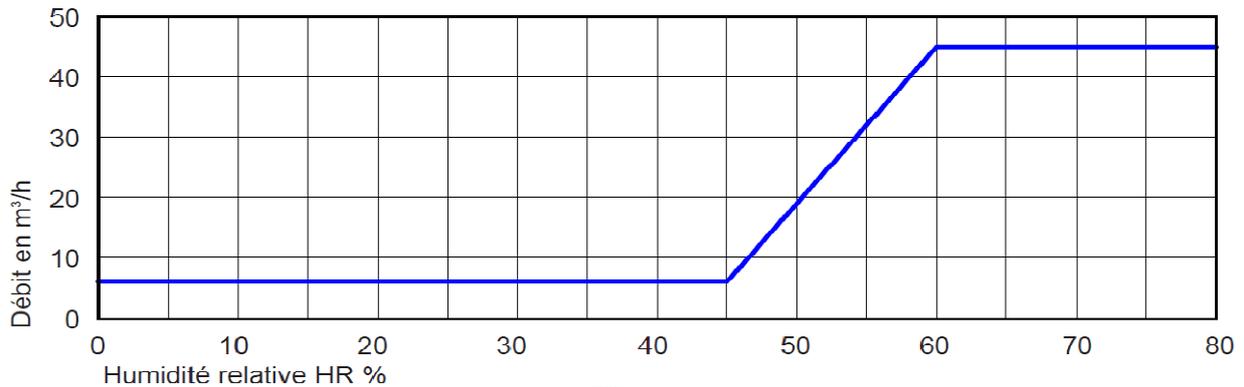

### Isolement acoustique

Type	Dn,e,w (C)	Dn,e,w (Ctr)
AERA HY	33 dB	34 dB

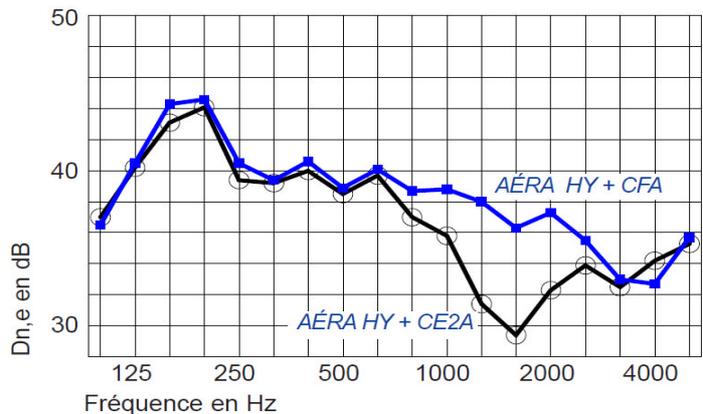

Type	Dimensions mm	Mortaise mm	Débit d'air Sous 20 Pa	Prix/pièce Brut, H.T
AERA HY	400 x 40	354 x 12	6 à 45 m <sup>3</sup> /h	SFr. 33.00

Voir caractéristiques techniques page D.7.1

Voir les accessoires pages D.10

**TYPE**

**AERA HY**



www.rtsystem.ch  
info@rtsystem.ch




### MISE EN ŒUVRE :

L'entrée d'air **AERA HY** est posée en applique sur la menuiserie, fixée par 2 vis. Elle est parfaitement centrée sur la réservation de 354 x 12 mm. Le capot se monte par simple emboîtement.

Les composants doivent rester facilement accessibles pour l'entretien.

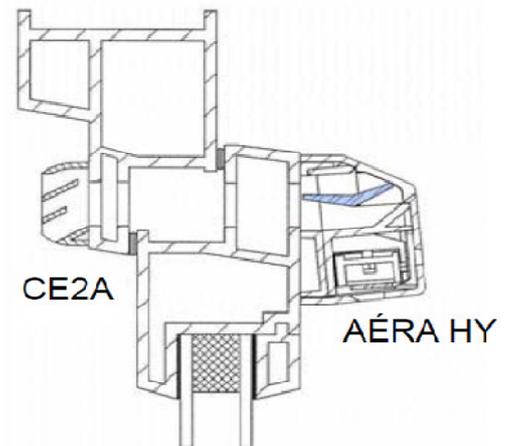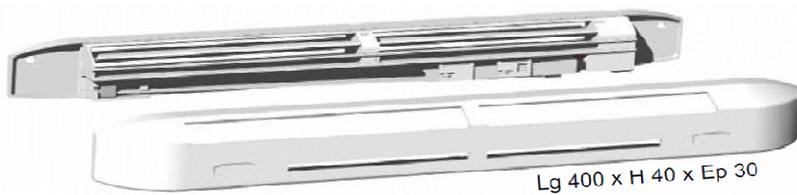

Réservation menuiserie :

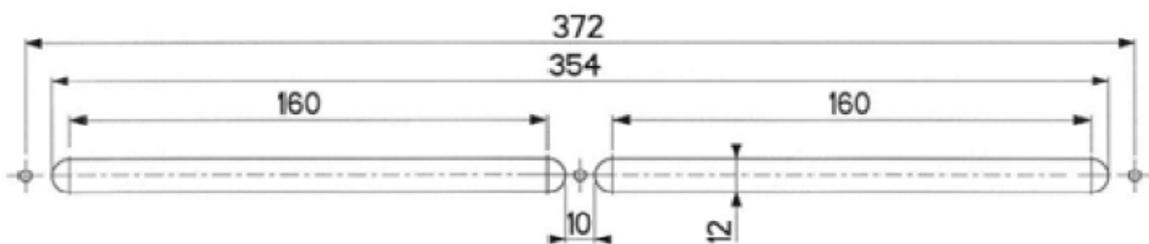

Voir les accessoires page D.