

TYPE

TH

Fabrication

Tôle galvanisée 0.75 mm avec absorbant acoustique 12 mm

Utilisation

Silencieux à placer dans le caisson de store

Pose




Directement vissé en applique



MISE EN ŒUVRE :

Le silencieux est fixé à l'intérieur du caisson store par des vis de fixation.

Attention de ne pas obturer les extrémités verticales du silencieux afin de laisser suffisamment de passage d'air (minimum 30 mm de chaque côté). Après avoir réalisé une entaille de 250 x 12 mm parfaitement centrée sur le silencieux, fixer l'entrée d'air autoréglable **VM-G 30** sur la face extérieure du coffre.

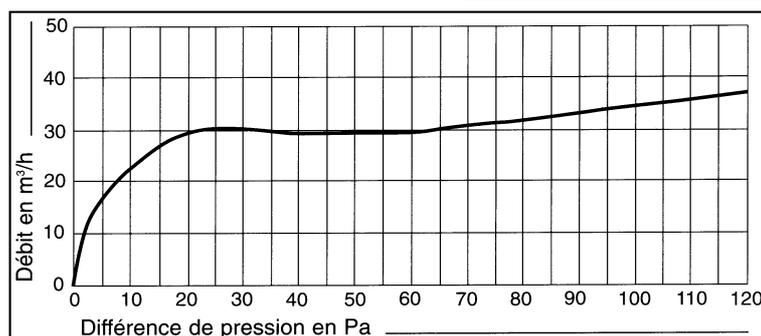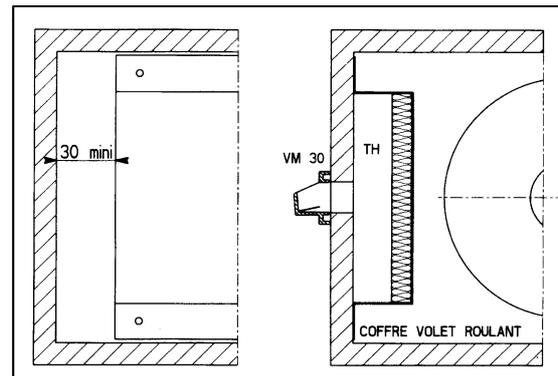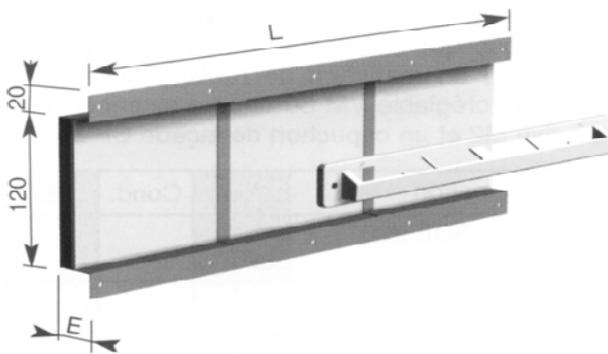

Type	Dimensions mm	E mm	Mortaise mm	Débit d'air Sous 20 Pa	Isolement acoustique Dn,e,w, (C)	Dn,e,w, (Ctr)	Prix/pièce Brut, H.T
TH 460	460	30	250 x 15	30 m3/h	42 dB	41 dB	SFr. 33.00
TH 600	600	33	250 x 15	30 m3/h	44 dB	42 dB	SFr. 39.00
TH 800	800	36	250 x 15	30 m3/h	45 dB	43 dB	SFr. 45.00
TH 1000	1000	36	250 x 15	30 m3/h	46 dB	44 dB	SFr. 49.00