

## TYPE

## CHEMIN'AIR

### Fabrication

Tôle galva, moteur sur roulements à billes, isolation phonique

### Utilisation

Distribution d'air chaud, idéal pour cheminée à foyer fermé

### Pose


Dans un environnement non surchauffé

- Moteur 230 V/50 Hz, 2 vitesses
- Thermostat incorporé  
Marche à 40°C / Arrêt à 30°C
- Température maxi : 100 °C
- Boîtier de raccordement électrique externe IP 55




### RACCORDEMENT ELECTRIQUE

*Chemin'Air 3/5 & 5/7 (2 vitesses)*

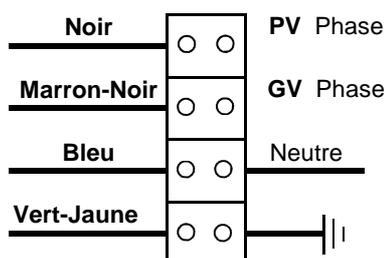

### Diamètre entrée & sortie d'air

Chemin'Air 3/5 : Ø 125 mm  
Chemin'Air 5/7 : Ø 160 mm

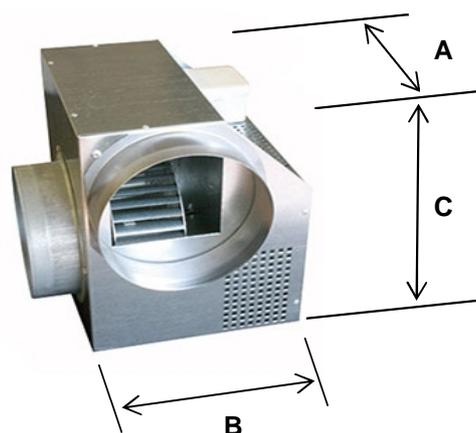

Type	Débit m3/h	Nbre de vitesses	Puissance W	Niveau sonore dB(A)	A mm	B mm	C mm	Prix/pièce Brut, H.T
Chemin'Air 3/5	400	2	12/35	28	200	215	190	SFr. 215.00
Chemin'Air 5/7	600	2	19/49	28	250	275	220	SFr. 260.00