

TYPE

MicroBox 2V

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

Fabrication Tôle galva, isolation en mousse néoprène

Utilisation Petite aspiration ponctuelle

Pose Directement fixé avec le support fourni

Faible encombrement. H = 135 mm



Ventilateur pales à réaction, thermique incorporé

Moteur sur roulement à billes, 2 vitesses, IPX 4

Réglable par transformateur ou variateur électronique


2 tailles, DM 100 & 125 mm

Support mural fourni, pose simplifié

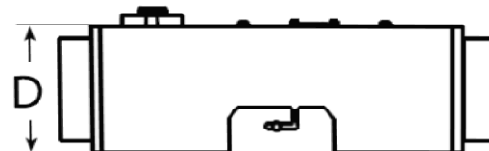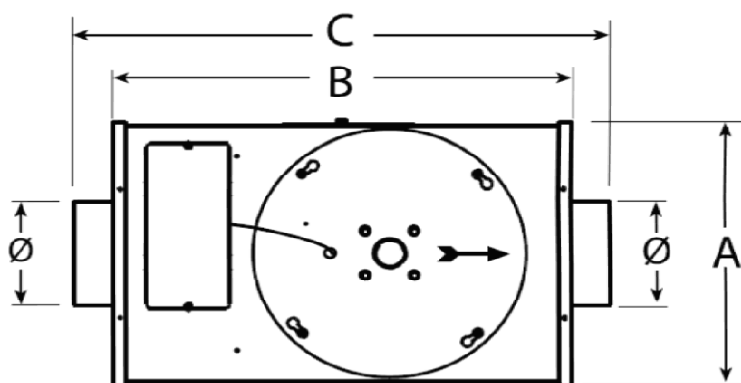


Type	Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm
MicroBox 100	100	241	384	448	135
MicroBox 125	125	241	384	448	135

MicroBox 100

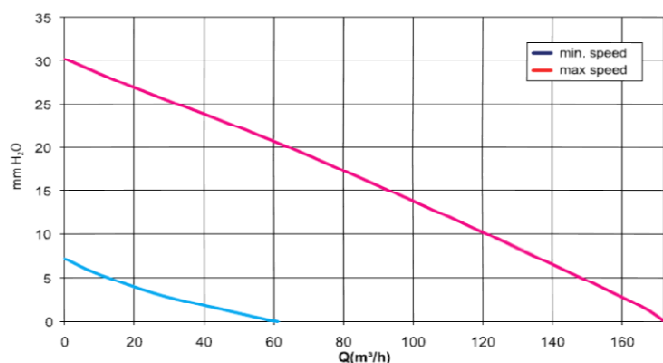

MicroBox 125

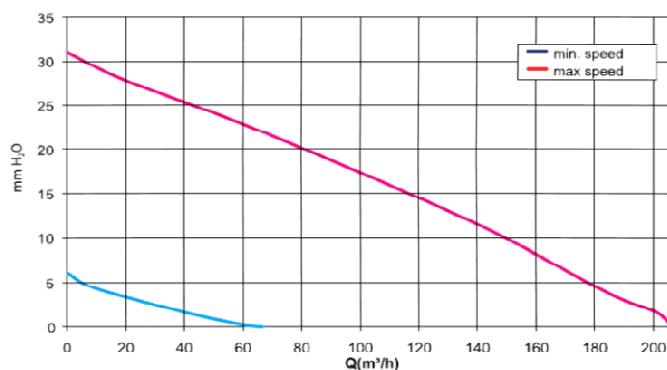

Model	Tension V	Puissance W	Ampère A	Débit m3/h	T/min	Pression sonore à 3 m en dB(A)	Prix/pièce Brut, H.T
MicroBox 100	230 V	60/16	0.27/0.14	172 / 61	1960	34.4	SFr. 240.00
MicroBox 125	230 V	61/14	0.27/0.14	208 / 67	1890	36.9	SFr. 242.00