


TYPE

SILENT ECO

New

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

VENTILATEUR MONO-TUBULAIRE

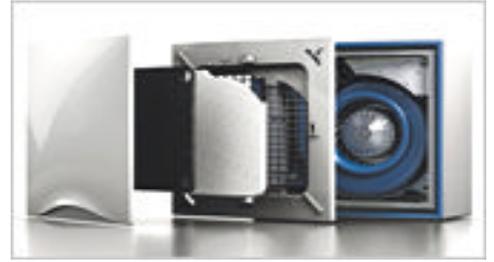

- Protégé contre les projections d'eau IPX 5
- Silencieux, 36 dB(A) à 67 m³/h et 46 dB(A) à 111 m³/h
- Plaque frontale design et finition brillante, couleur RAL 9016
- Protection du moteur par thermocontact
- Correction de 10° sur plaque frontale et marge de +5 à -30 mm sur encastrement
- Raccordement électrique facilité par bornier
- Clapet anti-retour étanche sur manchon DM 80 mm
- Large palette d'options de fonctionnement (Temporisation fixe ou réglable et au déclenchement, détecteur de présence, hygostat)

Appareils individuels pour WC, douches, salles de bains, etc.


Les ventilateurs SILENT ECO garantissent une ventilation efficace et à faible coût énergétique.

Sortie d'air en Ø 80 mm, clapet anti-retour étanche, filtre à poussière, amortissement phonique, faible profondeur d'encastrement.

Existe en différentes exécutions :



- 1 ou 2 vitesses
- Pose encastré (Silent Eco E) ou en applique (Silent Eco A)
- Model standard (Silent Eco E/A) ou coupe-feu (Silent Eco E/A F90)
- Débits 67 ou 111 m³/h
- Sortie latérale ou arrière
- Fonctionnement par temporisation fixe ou réglable
- Fonctionnement par relais à intervalles
- Fonctionnement par hygostat
- Fonctionnement par temporisation au déclenchement
- Fonctionnement avec piquage pour aspiration annexe

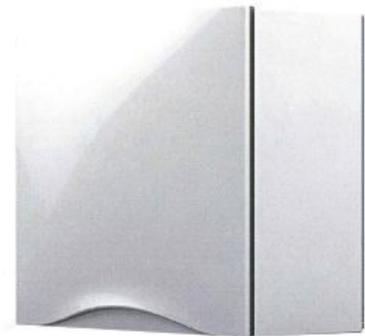

Documentation technique pages F.2.1 à F.2.4

TYPE

SILENT ECO E

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

VENTILATEUR MONO-TUBULAIRE

A ENCASTRER

Ventilateur d'extraction pour pose encastré à fleur de mur.
Deux puissances d'aspiration possible
Faible encombrement (98 mm), équipé d'un piquage DM 80 mm
Clapet anti-retour étanche sur manchon DM 80 mm
Équipé en standard d'un filtre, d'une plaque frontale avec insonorisation.

Ventilateurs protégés IPX5, thermocontact

Boîtier équipé pour recevoir aspiration annexe sur 3 faces

Plaque frontale avec correction de 10° sur mauvais scellement et marge de +5 à -30 mm sur l'encastrement

Plaque frontale design et finition brillante, couleur RAL 9016

Large palette d'options de fonctionnement (Temporisation fixe, réglable ou inversé, hygrostat)



L= Sortie d'air latérale

A= Sortie d'air arrière

SILENT ECO E	L 60	L 60/30	L 100	L 100/30	A 60	A 60/30
DEBIT	67 m3/h	67/27 m3/h	111 m3/h	111/27 m3/h	66 m3/h	66/27 m3/h
TENSION	230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz
PUISSANCE	11,2 W	11,2/4,8 W	27,3 W	27,3/4.8 W	11,2 W	11,2/4,5 W
TEMP. MAXI.	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C
PUISSANCE SONORE	36 dB(A)	36/24 dB(A)	46 dB(A)	46/24 dB(A)	37 dB(A)	37/24 dB(A)

TYPE	DESCRIPTION	PRIX/PIECE, BRUT, H.T	
------	-------------	-----------------------	--

BOITIER A SCELLER

SILENT ECO EL	Boîtier à sceller en PVC, sortie latérale	SFr.	63.00
SILENT ECO EA	Boîtier à sceller en PVC, sortie arrière	SFr.	63.00

PLAQUE FRONTALE + MOTEUR

SILENT ECO L 60	Plaque frontale + moteur 60 m3/h pour sortie latérale	SFr.	161.00
SILENT ECO L 100	Plaque frontale + moteur 100 m3/h pour sortie latérale	SFr.	161.00
SILENT ECO L 60/30	Plaque frontale + moteur 60/30 m3/h pour sortie latérale	SFr.	176.00
SILENT ECO L 100/30	Plaque frontale + moteur 100/30 m3/h pour sortie latérale	SFr.	176.00
SILENT ECO A 60	Plaque frontale + moteur 60 m3/h pour sortie arrière	SFr.	161.00
SILENT ECO A 60/30	Plaque frontale + moteur 60/30 m3/h pour sortie arrière	SFr.	176.00

Voir page F.2.2

Accessoires page F.2.4

TYPE

SILENT ECO E

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

VENTILATEUR MONO-TUBULAIRE

A ENCASTRER


EMBALLAGE :

Les ventilateurs SILENT ECO sont vendus en 2 parties



1. Boîte à sceller avec couvercle de protection.
Clapet anti-retour et fiche de raccordement électrique
2. Ventilateur avec façade de finition, en 2 parties



SORTIE LATÉRALE

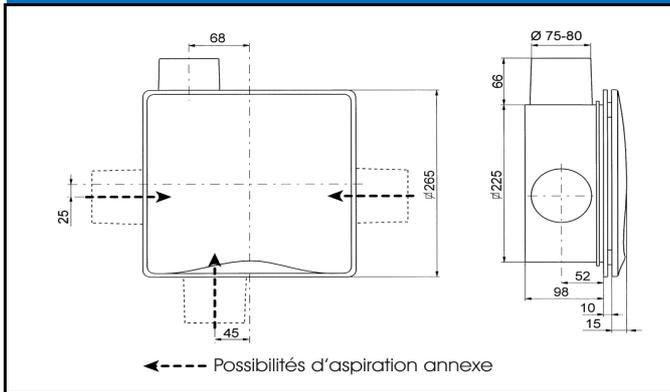


SORTIE ARRIÈRE

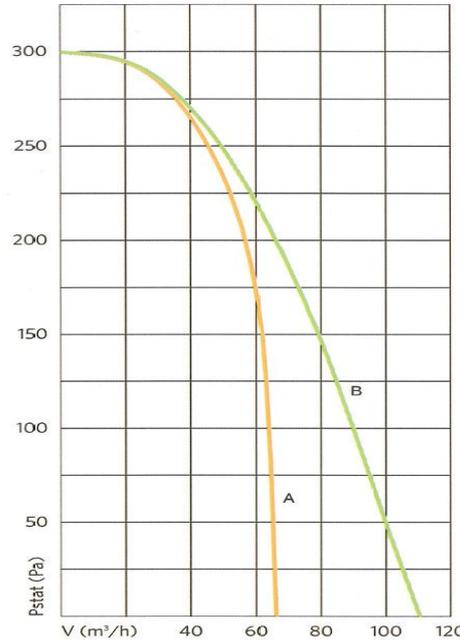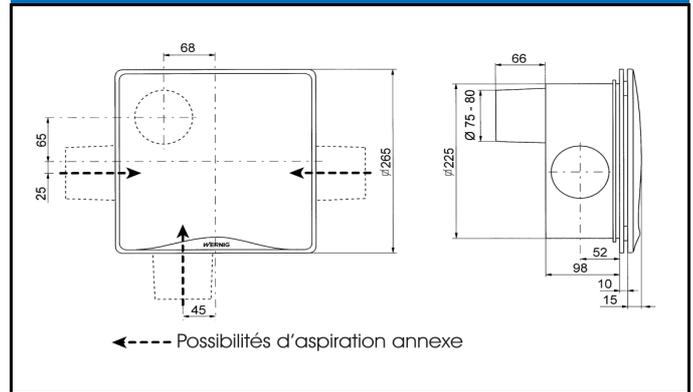


A = ECO E 60
B = ECO E 100

MARCHE/ARRÊT SXU 60, SXU 100



AVEC MODULE DE CONTRÔLE

NRS, NRS/E, INS/ECO
Model GL (2 vitesses)
Model avec détecteur d'humidité HGF



TYPE


SILENT ECO A

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch


VENTILATEUR MONO-TUBULAIRE

EN APPLIQUE



Ventilateur d'extraction pour pose en applique
Deux puissances d'aspiration possible
Équipé d'un piquage DM 80 mm
Clapet anti-retour étanche sur manchon DM 80 mm
Équipé en standard d'un filtre, d'une plaque frontale avec insonorisation.
Ventilateurs protégés IPX5, thermocontact
Boîtier équipé pour recevoir aspiration annexe sur 3 faces
Plaque frontale design et finition brillante, couleur RAL 9016
Large palette d'options de fonctionnement (Temporisation fixe, réglable ou inversé, hygrostat)

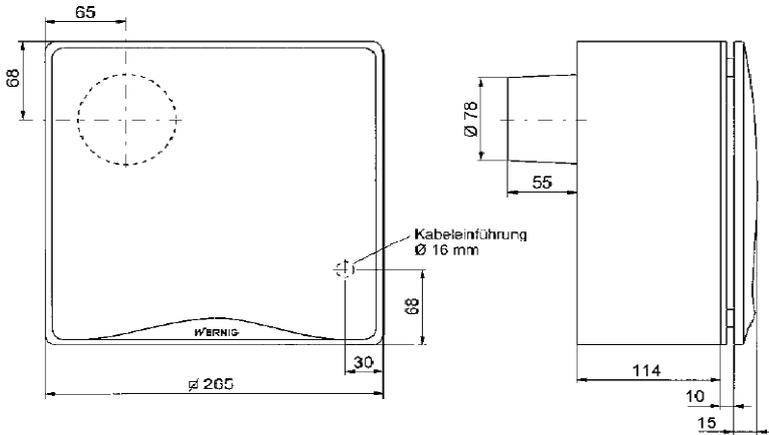

A = ECO A 60

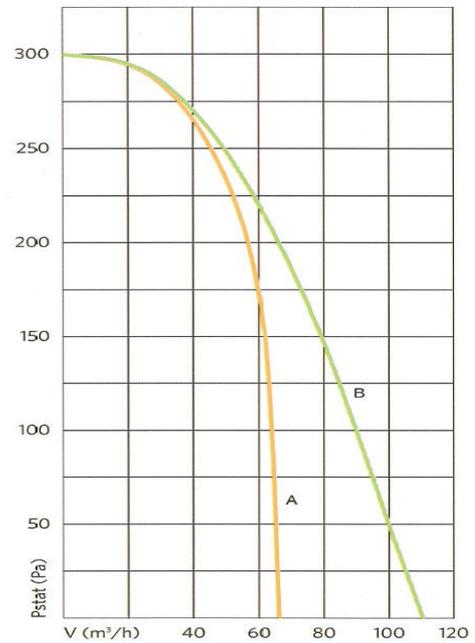

SILENT ECO A	60	60/30
DEBIT	66 m3/h	66/27 m3/h
TENSION	230 V/50Hz	230 V/50Hz
PUISSANCE	11,2 W	11,2/4,5 W
TEMP. MAXI.	40°C	40°C
PUISSANCE SONORE	37 dB(A)	37/24 dB(A)

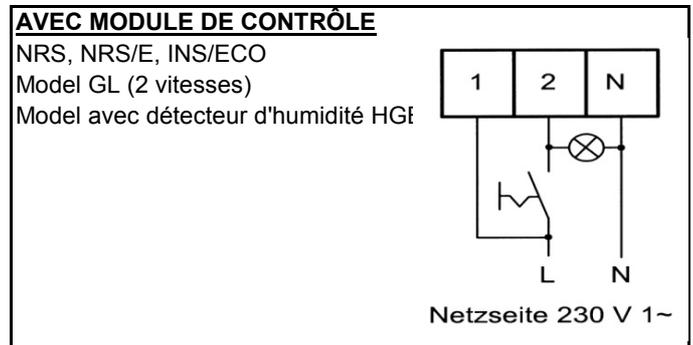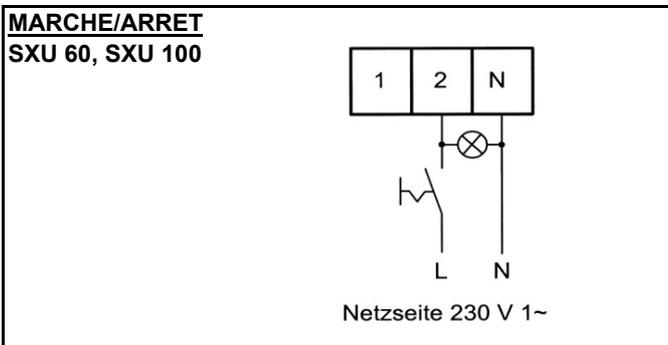

TYPE	DESCRIPTION	PRIX/PIECE, BRUT, H.T	
SILENT ECO A 60	Ventilateur complet, 60 m3/h	SFr.	225.00
SILENT ECO A 60/30	Ventilateur complet, 60/30 m3/h	SFr.	225.00

Accessoires page F.2.4

TYPE

SILENT ECO

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

VENTILATEUR MONO-TUBULAIRE

ACCESSOIRES

ILLUSTRATION	TYPE	Prix/pièce Brut, H.T
	NRS Temporisation fixe 1 min. à l'enclenchement 7 min. au déclenchement	SFr. 38.00
	NRS/E Temporisation réglable 0-3 min. à l'enclenchement 2.5-20 min. au déclenchement	SFr. 52.00
	NRI Relais intermittent Enclenchement entre 1-12 heures Temps de fonctionnement réglable entre 5-30 min.	SFr. 93.00
	BWH Détecteur de mouvement Enclenchement immédiat 3-20 min. au déclenchement	SFr. 128.00
	HGE Détecteur d'humidité Enclenchement immédiat 3-20 min. au déclenchement	SFr. 132.00
	NRD Temporisation sur déclenchement Mise en route après déclenchement de la lumière Réglable de 3-25 min.	SFr. 52.00
	MBK Etrier de montage Fixation murale du boîtier (2 pièces)	SFr. 32.00
	UMB Etrier pour faux-plafond Fixation du boîtier sur faux-plafond (Pour faux-plafond accessible)	SFr. 32.00
	SXF Temporisation sur déclenchement	SFr. 7.00
	SXS Filtre de rechange Filtre de rechange (2 pièces)	SFr. 7.00