

TYPE

MF

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

Fabrication

Plastique avec résine spéciale anti-UV, moteur à pôles blindés muni de roulements à billes

Utilisation


Ventilation de petits locaux, toilettes, salles de bain avec rejet direct.

Pose

Vissé directement au mur ou au plafond



- Le model temporisé retarde l'arrêt de l'appareil d'un délai réglable de 3 à 20 minutes.
- Moteur à pôles blindés muni de roulement à billes (30000 heures de fonctionnement en continu) et disjoncteur thermique
- Niveau sonore très bas et performances élevées
- Degré de protection IPX4
- Clapet anti-retour installé sur le produit (évite les retours d'air et les insectes)
- 4 diamètres : Ø 90-100-120-**160** mm
- 4 modèles : Standard
Temporisé
Temporisé + détecteur d'humidité
Temporisé + détecteur de présence

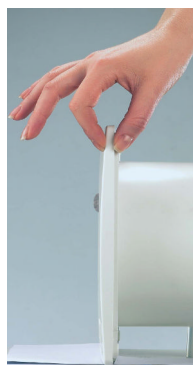

- LL = Moteur monté sur roulement à billes (30000 heures de fonctionnement)
T = Temporisation réglable (au déclenchement) de 3 à 20 min.
HCS = Détecteur d'humidité (réglé à 65%), inclus temporisation réglable
PIR = Détecteur de mouvements, inclus temporisation réglable

Type	Tension V	Puissance W	Ampères A	Débit m3/h	Lp dB(A) 3m	Temp. maxi	Prix/pièce Brut, H.T
MF 90/3.5"	230	14	0.08	65	28.8	50°C	SFr. 59.00
MF 90/3.5" T	230	14	0.08	65	28.8	50°C	SFr. 92.00
MF 100/4" LL	230	15	0.09	85	31	50°C	SFr. 93.00
MF 100/4" T LL	230	15	0.09	85	31	50°C	SFr. 133.00
MF 100/4" T HCS LL	230	15	0.09	85	31	50°C	SFr. 166.00
MF 100/4" PIR LL	230	15	0.09	85	31	50°C	SFr. 173.00
MF 120/5" LL	230	20	0.12	175	34.4	50°C	SFr. 115.00
MF 120/5" T LL	230	20	0.12	175	34.4	50°C	SFr. 155.00
MF 120/5" T HCS LL	230	20	0.12	175	34.4	50°C	SFr. 188.00
MF 120/5" PIR LL	230	20	0.12	175	34.4	50°C	SFr. 199.00
MF 150/6" LL	230	28	0.15	335	40.1	50°C	SFr. 174.00
MF 150/6" T LL	230	28	0.15	335	40.1	50°C	SFr. 226.00
MF 150/6" T HCS LL	230	28	0.15	335	40.1	50°C	SFr. 222.00
MF 150/6" PIR LL	230	28	0.15	335	40.1	50°C	SFr. 255.00

Voir courbes et dimensions page F.3.1


TYPE

MF

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch



Dimensions (mm)

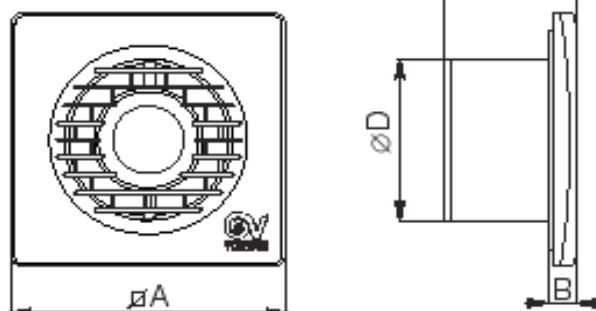

Type	A mm	B mm	C mm	Ø D mm
MF 90/3.5"	159	17	77	92.5
MF 100/4"	159	17	77	98
MF 120/5"	179	17	89	119
MF 150/6"	214	17	96	156

