

## TYPE

**M**

www.rtsystem.ch  
info@rtsystem.ch

### Fabrication

Plastique ABS spécial anti-UV, moteur à pôles blindés muni de roulements à billes

### Utilisation

Ventilation de petits locaux, toilettes, salles de bain avec rejet direct.

### Pose

Vissé directement au mur ou au plafond



Le model temporisé retarde l'arrêt de l'appareil d'un délai réglable de 3 à 20 minutes.

Moteur à pôles blindés muni de roulement à billes (30000 heures de fonctionnement en continu) et disjoncteur thermique

Degré de protection IPX4

3 diamètres : Ø 100-120-**160** mm

8 models :  
Standard  
Temporisé  
Volets de fermeture automatique  
Temporisé et volets de fermeture automatique  
Temporisé + volets de fermeture automatiques et **détecteur d'humidité**  
Temporisé + volets de fermeture + **détecteur de présence**  
12 V alternatif  
12 V alternatif + volets de fermeture automatique

**LL** = Moteur monté sur roulement à billes (30000 heures de fonctionnement)

**T** = Temporisation réglable(au déclenchement) de 3 à 20 min.

**A** = Volets de fermeture automatique

**HCS** = Détecteur d'humidité (réglé à 65%), inclus temporisation réglable

**PIR** = Détecteur de mouvements, inclus temporisation réglable

| Type               | Tension<br>V                                                  | Puissance<br>W | Ampères<br>A | Débit<br>m3/h | Lp dB(A)<br>3m | Temp.<br>maxi | Prix/pièce<br>Brut, H.T |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
| M 100/4" LL        | 230                                                           | 18             | 0.1          | 90            | 37.5           | 50°C          | SFr. 91.00              |
| M 100/4" A LL      | 230                                                           | 18             | 0.1          | 90            | 37.5           | 50°C          | SFr. 137.00             |
| M 100/4" T LL      | 230                                                           | 18             | 0.1          | 90            | 37.5           | 50°C          | SFr. 130.00             |
| M 100/4" AT LL     | 230                                                           | 18             | 0.1          | 90            | 37.5           | 50°C          | SFr. 179.00             |
| M 100/4" AT HCS LL | 230                                                           | 18             | 0.1          | 90            | 37.5           | 50°C          | SFr. 219.00             |
| M 100/4" A PIR LL  | 230                                                           | 18             | 0.1          | 90            | 37.5           | 50°C          | SFr. 220.00             |
| M 120/5" LL        | 230                                                           | 20             | 0.12         | 175           | 39.5           | 50°C          | SFr. 103.00             |
| M 120/5" A LL      | 230                                                           | 20             | 0.12         | 175           | 39.5           | 50°C          | SFr. 145.00             |
| M 120/5" T LL      | 230                                                           | 20             | 0.12         | 175           | 39.5           | 50°C          | SFr. 145.00             |
| M 120/5" AT LL     | 230                                                           | 20             | 0.12         | 175           | 39.5           | 50°C          | SFr. 182.00             |
| M 120/5" AT HCS LL | 230                                                           | 20             | 0.12         | 175           | 39.5           | 50°C          | SFr. 238.00             |
| M 120/5" A PIR LL  | 230                                                           | 20             | 0.12         | 175           | 39.5           | 50°C          | SFr. 238.00             |
| M 150/6" LL        | 230                                                           | 30             | 0.15         | 335           | 46             | 50°C          | SFr. 163.00             |
| M 150/6" A LL      | 230                                                           | 30             | 0.15         | 335           | 46             | 50°C          | SFr. 218.00             |
| M 150/6" T LL      | 230                                                           | 30             | 0.15         | 335           | 46             | 50°C          | SFr. 220.00             |
| M 150/6" AT LL     | 230                                                           | 30             | 0.15         | 335           | 46             | 50°C          | SFr. 258.00             |
| M 150/6" AT HCS LL | 230                                                           | 30             | 0.15         | 335           | 46             | 50°C          | SFr. 290.00             |
| M 150/6" A PIR LL  | 230                                                           | 30             | 0.15         | 335           | 46             | 50°C          | SFr. 285.00             |
| M 100/4" 12 V      | 12                                                            | 18             | 0.1          | 90            |                | 50°C          | SFr. 62.00              |
| M 100/4" A 12 V    | 12                                                            | 18             | 0.1          | 90            |                | 50°C          | SFr. 100.00             |
| GA 12 V            | Groupe d'alimentation 12 V, isol. Cl. II                      |                |              |               |                |               | SFr. 92.00              |
| GA 12 V T          | Groupe d'alimentation 12 V avec timer 0-20 min., isol. Cl. II |                |              |               |                |               | SFr. 120.00             |

Voir courbes et dimensions page F.4.1


**TYPE**

**M**




www.rtsystem.ch  
info@rtsystem.ch

Dimensions (mm)

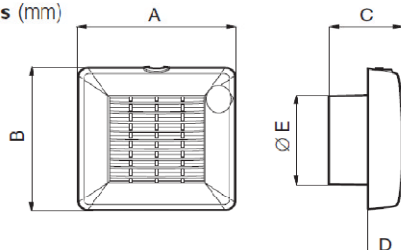

| Type     | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | Ø D<br>mm | E<br>mm |
|----------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| M 100/4" | 159     | 160     | 100     | 47        | 99      |
| M 120/5" | 179     | 181     | 110     | 47        | 119     |
| M 150/6" | 214     | 215     | 117     | 47        | 156     |

Dimensions (mm)

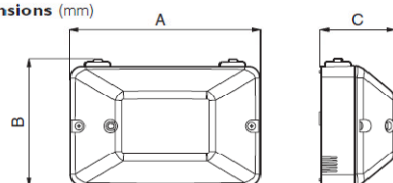

| Type     | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm |
|----------|---------|---------|---------|
| GA 12 V  | 161     | 117     | 65      |
| GA 12 VT | 161     | 117     | 65      |

