

TYPE


ARIETT

- Fabrication** Habillage en ABS, résine anti UV
- Utilisation** Aspiration de locaux (WC, salle de bains, etc.)
- Pose** Visser au mur ou plafond (vis fournies)





- 3 modèles
- Modèles avec ou sans minuterie et détecteur de présence (PIR)
- Clapet anti-retour installé sur le produit (évite les retours d'air et les insectes)
- Moteur à pôles blindés muni de roulement à billes (30000 heures de fonctionnement en continu) et disjoncteur thermique
- Degré de protection IPX4
- Pression élevée pour conduits longs

DIMENSIONS

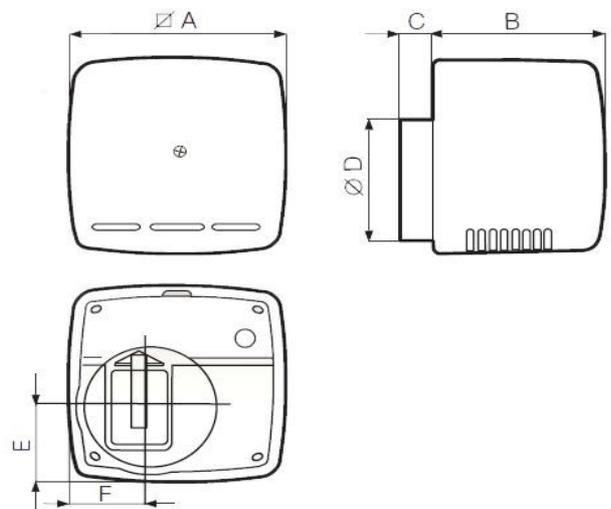

MODEL	A	B	C	D	E	F
ARIETT LL	156	123	25	97	60	60
ARIETT LL T	156	123	25	97	60	60
ARIETT LL PIR	156	123	25	97	60	60

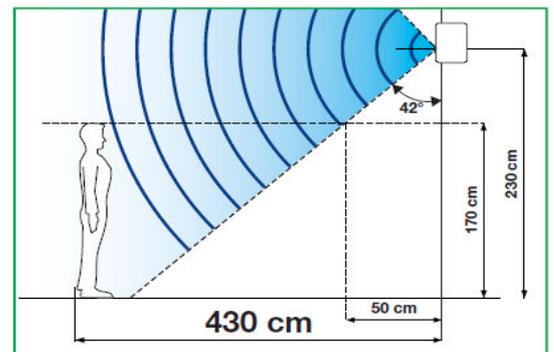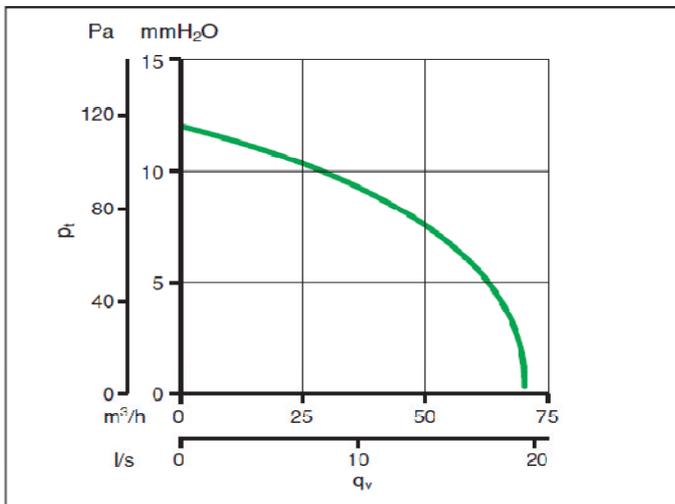

VERSION AVEC LE CAPTEUR DE PRESENCE "PIR"

L'appareil se met en route quelques secondes après l'entrée d'une personne dans la pièce (détecteur incliné pour augmenter sa sensibilité) et il continue à fonctionner tant que la personne reste dans la pièce grâce à une minuterie programmable de 3 à 20 min.

- LL** = Moteur monté sur roulement à billes (30000 heures de fonctionnement)
- T** = Temporisation réglable (au déclenchement) de 3 à 20 min.
- PIR** = Détecteur de mouvements, inclus temporisation réglable

Type	Tension V	A	W	Débit m ³ /h	Lp dB(A) 3m	Poids kg	°C max	Prix/pièce Brut, H.T
ARIETT LL	220-240	0.14	18	70	40	1.47	40	SFr. 146.00
ARIETT LL T	220-240	0.14	18	70	40	1.47	40	SFr. 180.00
ARIETT LL PIR	220-240	0.14	18	70	40	1.5	40	SFr. 260.00