

TYPE

ILP

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

Fabrication

Tôle d'acier avec griffes pointées

Utilisation

Manchon pour faux-plafond

Pose


Directement emboîté dans le plafond

Manchon zingué idéal pour plafond et cloison en plâtre

Le diamètre intérieur est supérieur au diamètre nominal, ce qui **permet la pose des turbinettes et soupapes sans problèmes**

Les griffes permettent un maintien du manchon sans fixation annexe

La longueur des manchons peut être réduite.



Ø nom. mm	A mm	B mm	C mm	Prix/pièce Brut, H.T
100	150	116	98	SFr. 9.00
125	150	144	123	SFr. 10.50
160	150	180	158	SFr. 12.50
160/150	150	180	148	SFr. 14.50
200	150	222	198	SFr. 15.50

TYPE

ILC

Fabrication


Acier, peint RAL 9010

Utilisation

Pose sur gaines, murs ou hottes

Pose

Visser ou coller

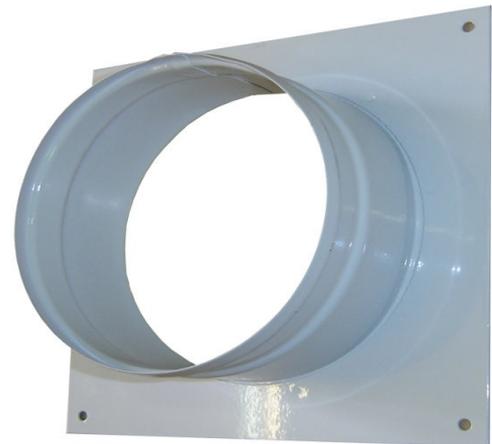

Ø nom. mm	Epaisseur mm	Dimensions mm	Prix/pièce Brut, H.T
100	55	150 x 150	SFr. 15.00
125	55	170 x 170	SFr. 18.00
150	55	205 x 205	SFr. 20.00