

TYPE

CE

Fabrication

Tôle d'acier, joint caoutchouc, support pour servomoteur

Utilisation


Clapet de fermeture étanche, cuisine, etc. **A combiné à un servomoteur**

Pose

Directement emboîté dans le réseau



Ø nom. D mm	l mm	B mm	Prix/pièce Brut, H.T
80	100	150	SFr. 89.00
100	100	150	SFr. 89.00
125	100	138	SFr. 91.00
140	100	138	SFr. 93.00
150	100	138	SFr. 93.00
160	100	120	SFr. 94.50
180	100	120	SFr. 96.50
200	130	100	SFr. 99.00
224	130	100	SFr. 104.00
250	130	75	SFr. 110.00
280	130	75	SFr. 113.50
300	130	75	SFr. 118.00
315	130	43	SFr. 118.00

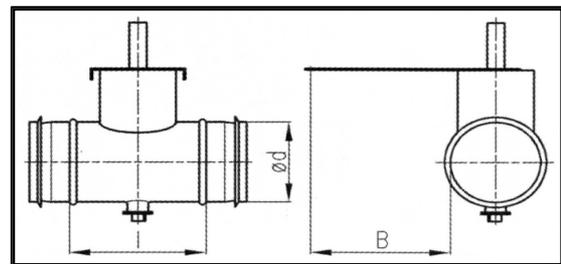

Autres dimensions sur demande

TYPE

CC

Fabrication


Clapet en acier, ép. 0,75 mm, volet en acier, commande en PVC

Utilisation

Réseau nécessitant la fermeture du passage d'air

Pose

Directement emboîté dans le réseau, commande à sceller

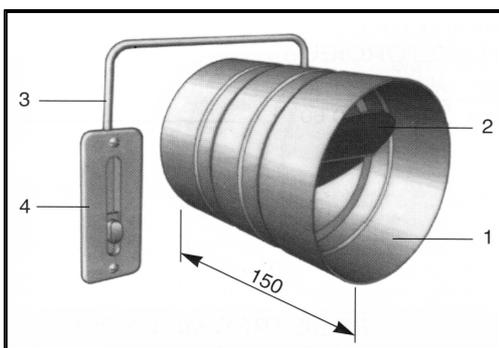

Ø nom. mm	Prix/pièce Brut, H.T
100	SFr. 56.00
125	SFr. 58.00
150	SFr. 62.00
160	SFr. 62.00
200	SFr. 72.00



1. Fourreau en acier galva, ép. 0,75 mm
2. Volet en acier galva.
3. Câble longueur 1.50 m
4. Commande à encastrer