

TYPE

OG

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

Fabrication



Aluminium brut, galva, cuivre, Inox & Cu Ti Zinc, inclus treillis 10/10 mm

Utilisation



Grille de façade pare-pluie pour prise ou rejet d'air

Pose


A encastrer. Visser ou siliconer au mur

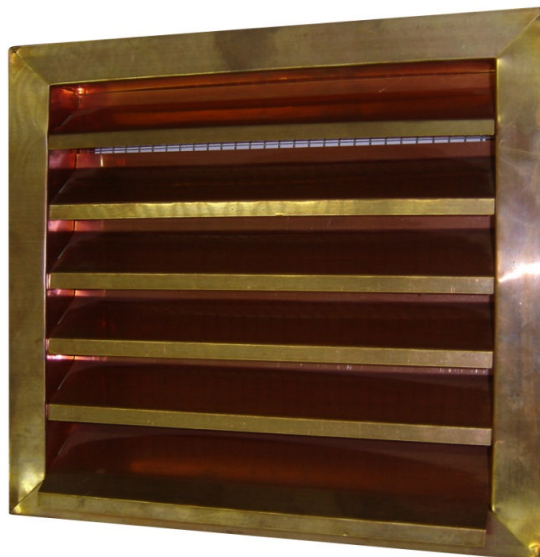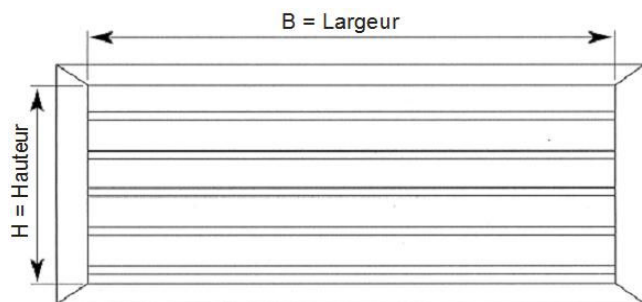

PERTE DE CHARGE EN ASPIRATION

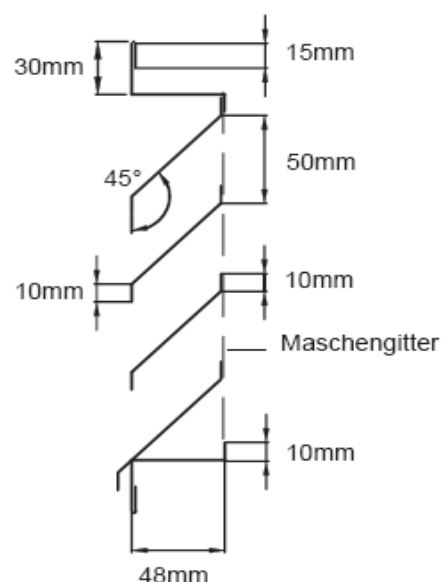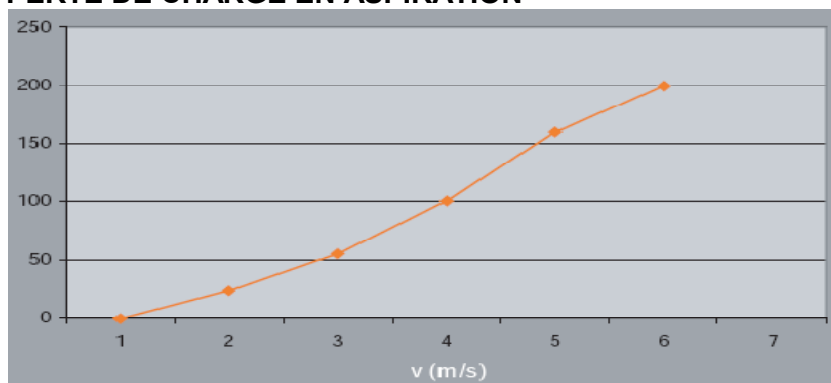

PERTE DE CHARGE EN PULSION

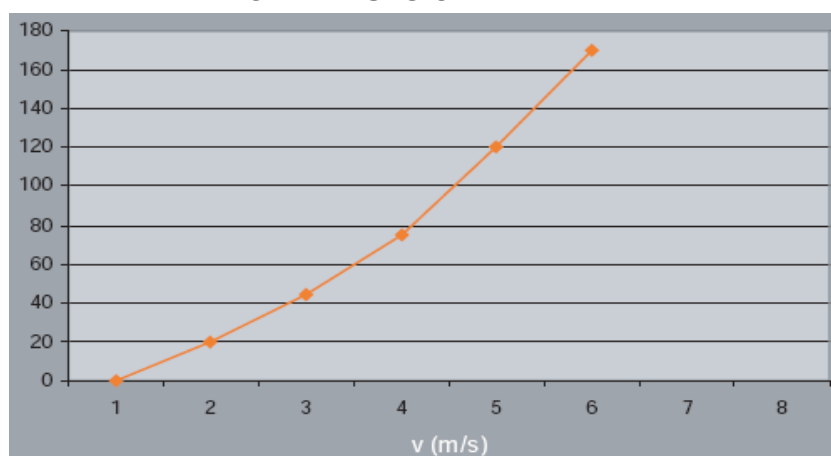

Prix sur demande, délais de fabrication : 1 semaine