

TYPE

TR-E V

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

Fabrication

Acier galvanisé, aube en Aluminium

Utilisation





Aspiration d'air vicié en toiture

Pose

Sur socle ou chassis



- 20 models
- De 1100 à 18'000 m3/h
- Moteur asynchrone à induction avec protection thermique
Roulements à billes
- IP 55
- Grille de protection en acier peint
- 230 V, 1 vitesse, réglable par transformateur
- 400 V, 2 vitesses, réglable par transformateur

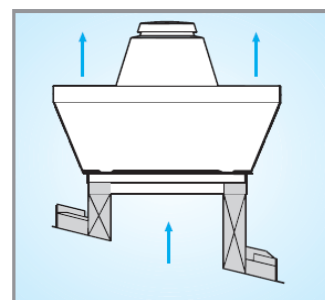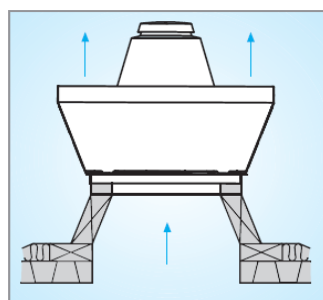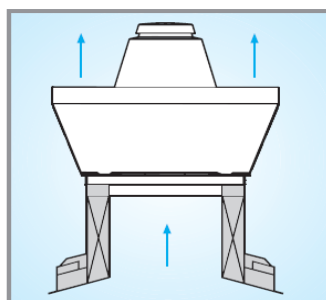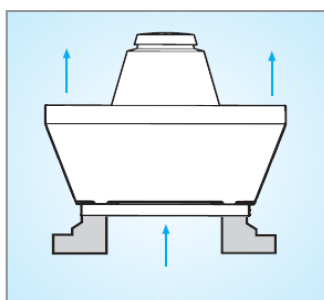

MODEL	Tension V	Puissance kW	Intensité A	Débit m3/h	T/min.	Poles	Temp. °C	Prix/pièce Brut, H.T
TRM 10 E V 4P	230 V/50 Hz	0.10	0.50	1100	1400	4	90	SFr. 971.00
TRM 15 E V 4P	230 V/50 Hz	0.15	0.70	1400	1400	4	60	SFr. 961.00
TRM 20 E V 4P	230 V/50 Hz	0.28	1.30	2600	1415	4	85	SFr. 1'260.00
TRM 30 E V 4P	230 V/50 Hz	0.40	1.80	3300	1425	4	70	SFr. 1'370.00
TRM 50 E V 4P	230 V/50 Hz	0.80	3.70	4800	1480	4	80	SFr. 1'534.00
TRM 70 E V 4P	230 V/50 Hz	1.00	4.35	6400	1415	4	90	SFr. 3'090.00
TRT 10 E V 4P	400 V/50 Hz	0.10	0.30	1100	1400	4	90	SFr. 990.00
TRT 15 E V 4P	400 V/50 Hz	0.15	0.30	1400	1400	4	90	SFr. 958.00
TRT 20 E V 4P	400 V/50 Hz	0.30	0.60	2700	1400	4	90	SFr. 1'190.00
TRT 30 E V 4P	400 V/50 Hz	0.40	0.75	3200	1400	4	90	SFr. 1'299.00
TRT 50 E V 4P	400 V/50 Hz	0.80	1.45	4900	1400	4	90	SFr. 1'420.00
TRT 70 E V 4P	400 V/50 Hz	0.95	1.85	6400	1440	4	90	SFr. 2'965.00
TRT 70 E V 6P	400 V/50 Hz	0.60	1.30	7000	950	6	90	SFr. 3'180.00
TRT 100 E V 4P	400 V/50 Hz	1.90	3.25	10'000	1420	4	40	SFr. 3'090.00
TRT 100 E V 6P	400 V/50 Hz	1.10	2.30	10'800	950	6	85	SFr. 4'080.00
TRT 100 E V 8P	400 V/50 Hz	0.93	2.10	11'000	715	8	80	SFr. 4'495.00
TRT 150 E V 6P	400 V/50 Hz	1.93	3.45	15'000	930	6	55	SFr. 4'410.00
TRT 150 E V 8P	400 V/50 Hz	1.60	3.10	15'000	715	8	75	SFr. 4'950.00
TRT 180 E V 6P	400 V/50 Hz	3.10	5.95	16'000	970	6	60	SFr. 4'980.00
TRT 210 E V 6P	400 V/50 Hz	3.40	6.40	18'000	980	6	50	SFr. 5'330.00



Dimensions, courbes & accessoires pages F.10.1 à F.10.9

TYPE

TR-E

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

DIMENSIONS

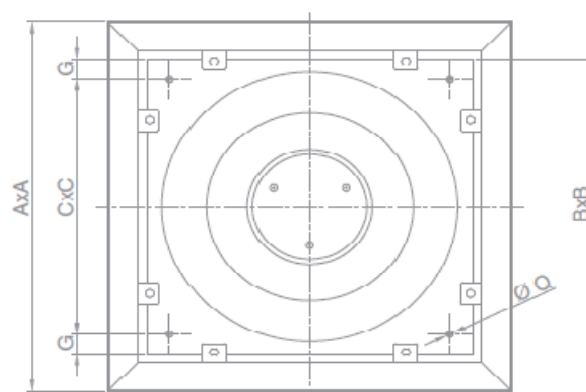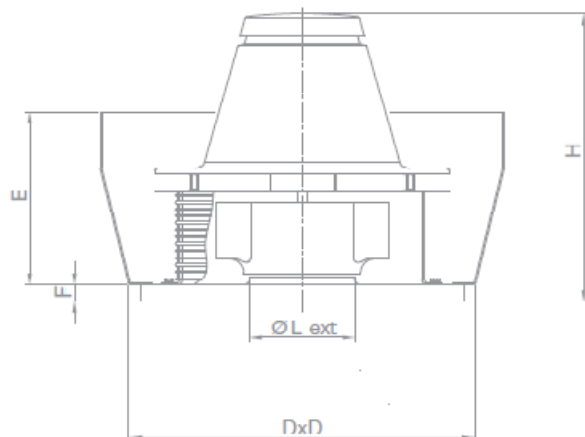

MODEL	Ø A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Ø L mm	Ø Q mm	Kg
TRM 10 E V 4P	652	410	357	440	328	38	26.5	502	170	11	23
TRM 15 E V 4P	652	410	357	440	328	38	26.5	502	182	11	24
TRM 20 E V 4P	907	550	500	580	432	38	25	586	219	11	43
TRM 30 E V 4P	907	550	500	580	432	38	25	604	244	11	45
TRM 50 E V 4P	907	550	500	580	432	38	25	631	278	11	51
TRM 70 E V 4P	1144	830	750	860	491	38	40	723	328	12	105
TRT 10 E V 4P	652	410	357	440	328	38	26.5	502	170	11	23
TRT 15 E V 4P	652	410	357	440	328	38	26.5	502	182	11	24
TRT 20 E V 4P	907	550	500	580	432	38	25	586	219	11	43
TRT 30 E V 4P	907	550	500	580	432	38	25	604	244	11	45
TRT 50 E V 4P	907	550	500	580	432	38	25	631	278	11	51
TRT 70 E V 4P	1144	830	750	860	491	38	40	723	328	12	103
TRT 70 E V 6P	1144	830	750	860	491	38	40	723	365	12	103
TRT 100 E V 4P	1144	830	750	860	491	38	40	723	365	12	107
TRT 100 E V 6P	1462	980	900	1010	595	38	40	903	415	12	161
TRT 100 E V 8P	1462	980	900	1010	595	38	40	903	465	12	171
TRT 150 E V 6P	1462	980	900	1010	595	38	40	903	465	12	172
TRT 150 E V 8P	1462	980	900	1010	595	38	40	903	520	12	176
TRT 180 E V 6P	1462	980	900	1010	595	38	40	905	520	12	174
TRT 210 E V 6P	1462	980	900	1010	595	38	40	905	520	12	176

TYPE

TRM 10/15/20-EV 4P


www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

COURBES




— Débit max.
— Puissance absorbé


TRM 10 EV 4P

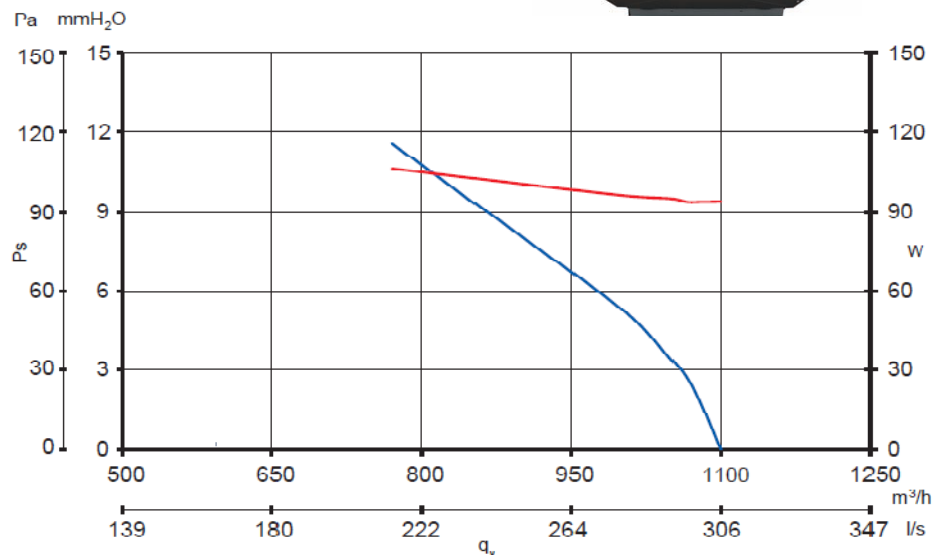

TRM 15 EV 4P

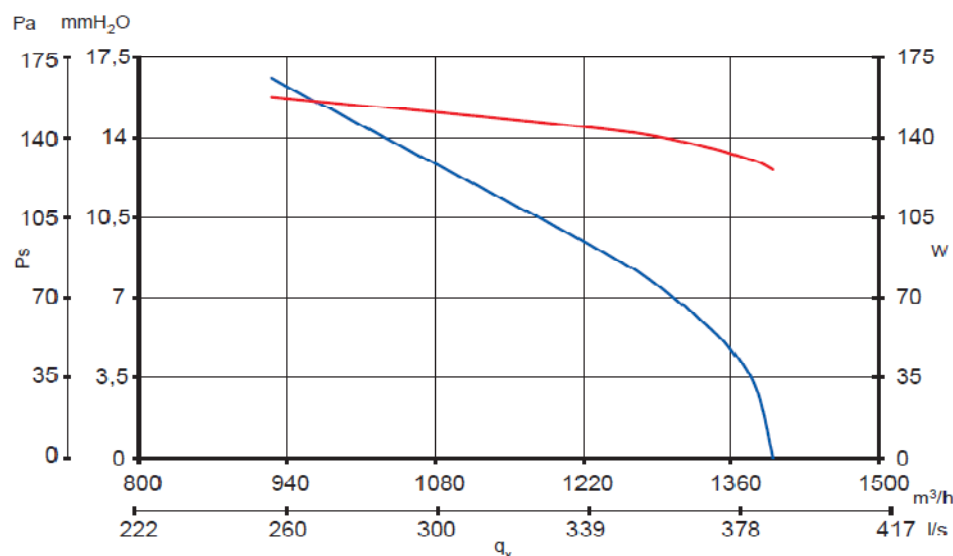

TRM 20 EV 4P

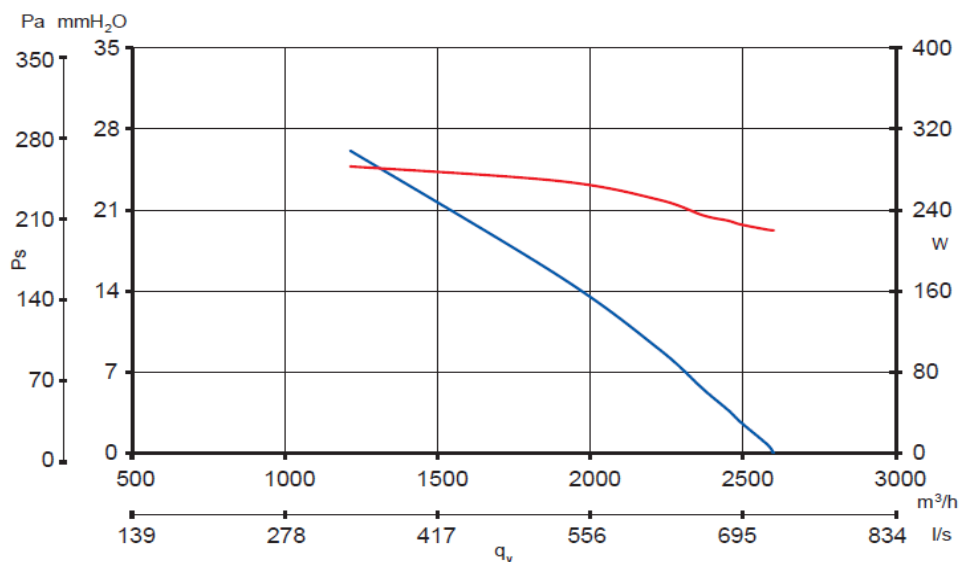

TYPE

TRM 30/50/70-EV 4P


www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

COURBES




— Débit max.
— Puissance absorbée


TRM 30 EV 4P

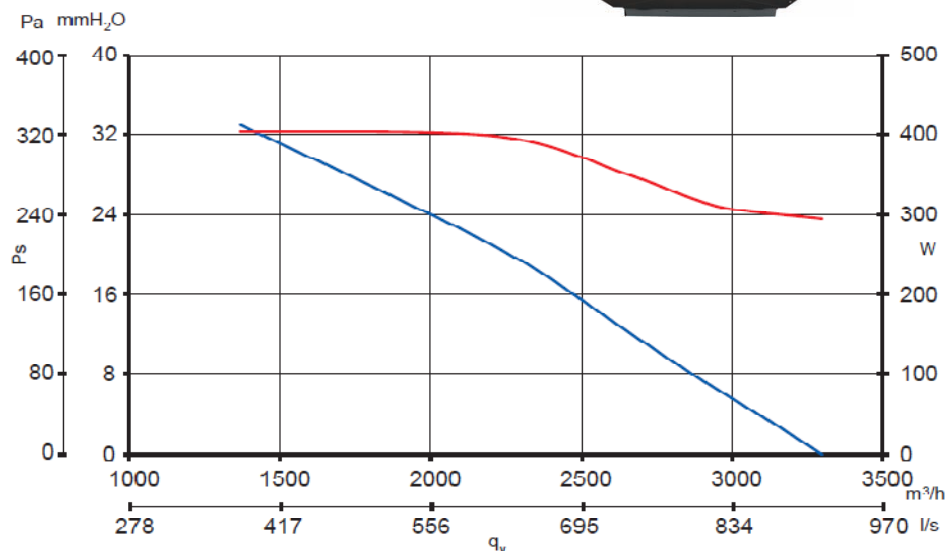

TRM 50 EV 4P

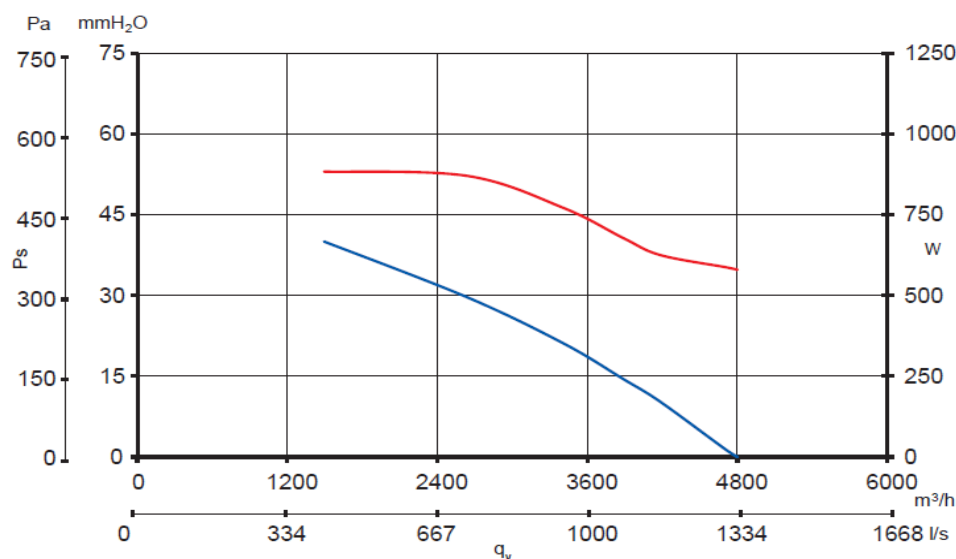

TRM 70 EV 4P

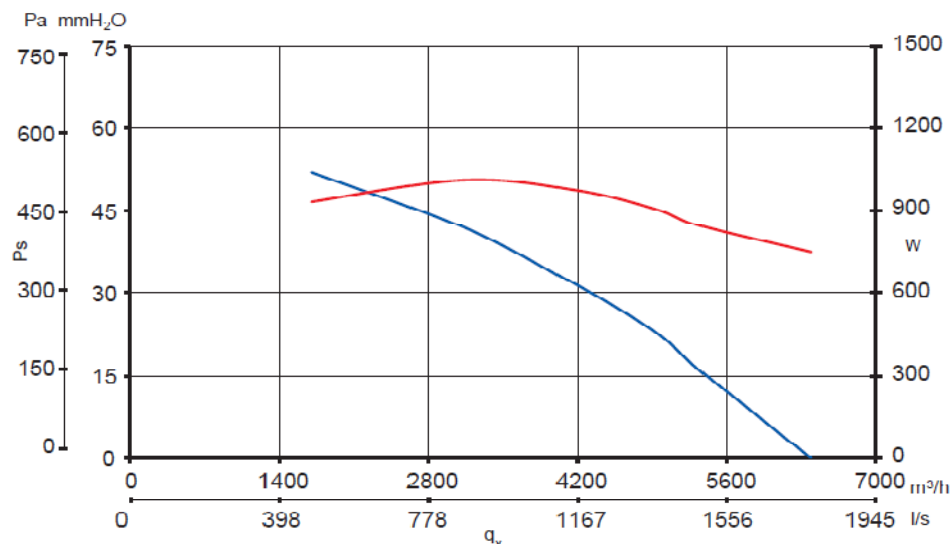

TYPE

TRT 10/15/20 EV 4P


www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

COURBES




— Débit max.
— Puissance absorbé


TRT 10 EV 4P

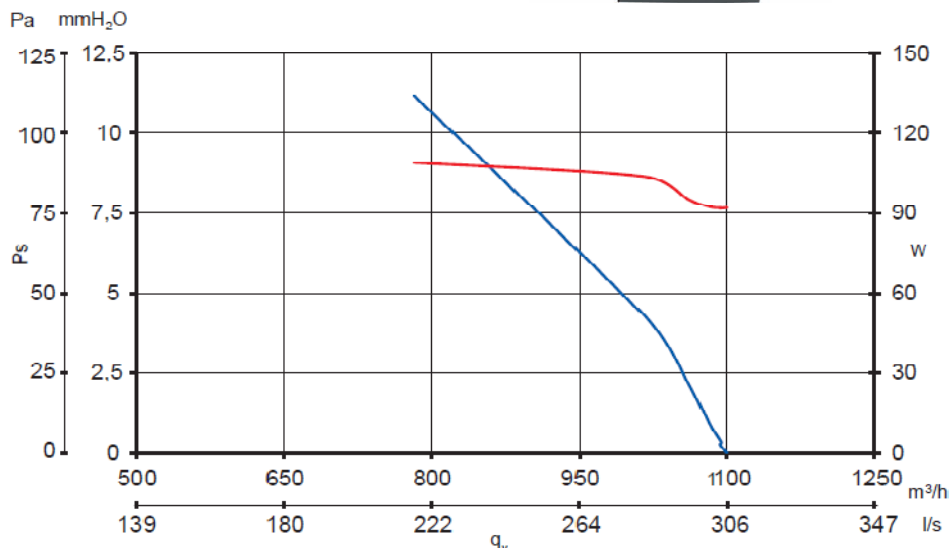

TRT 15 EV 4P

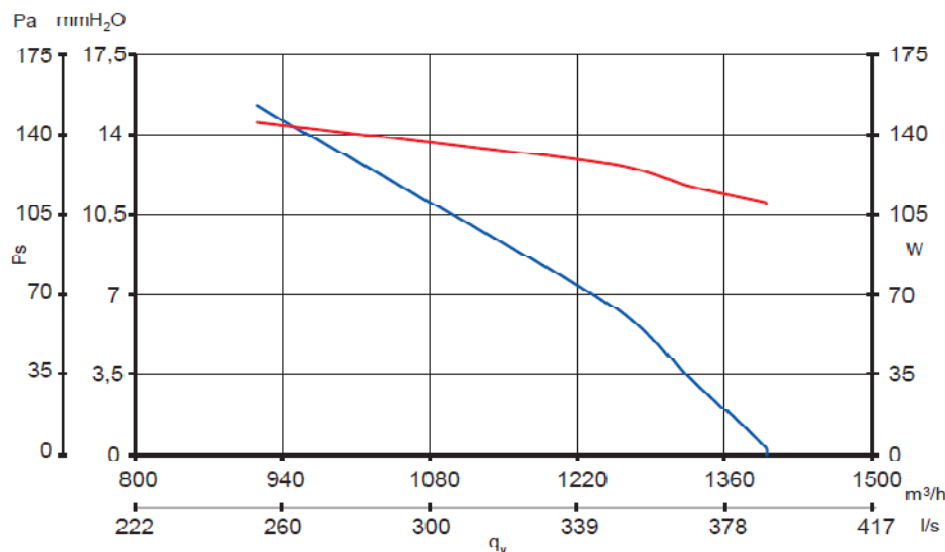

TRT 20 EV 4P

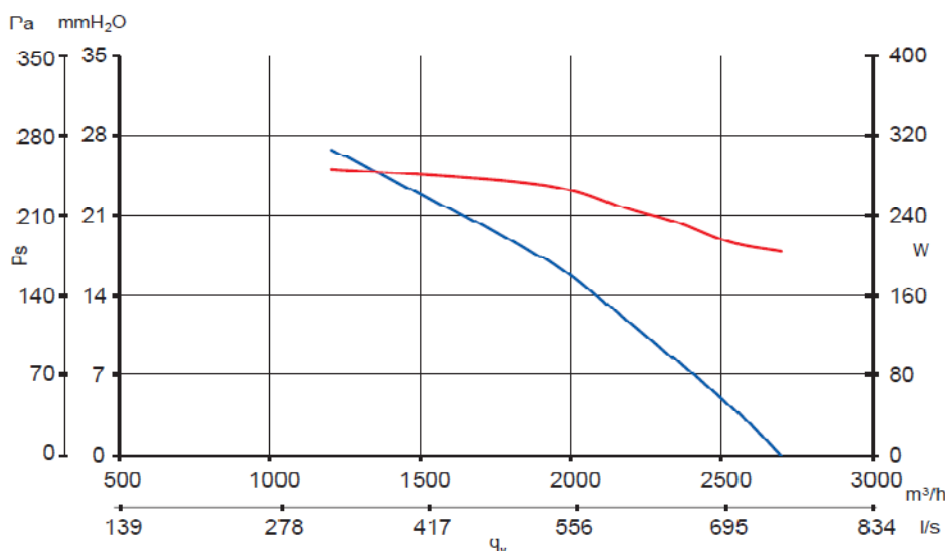

TYPE

TRT 30/50/70 EV 4P


www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

COURBES




— Débit max.
— Puissance absorbée


TRT 30 EV 4P

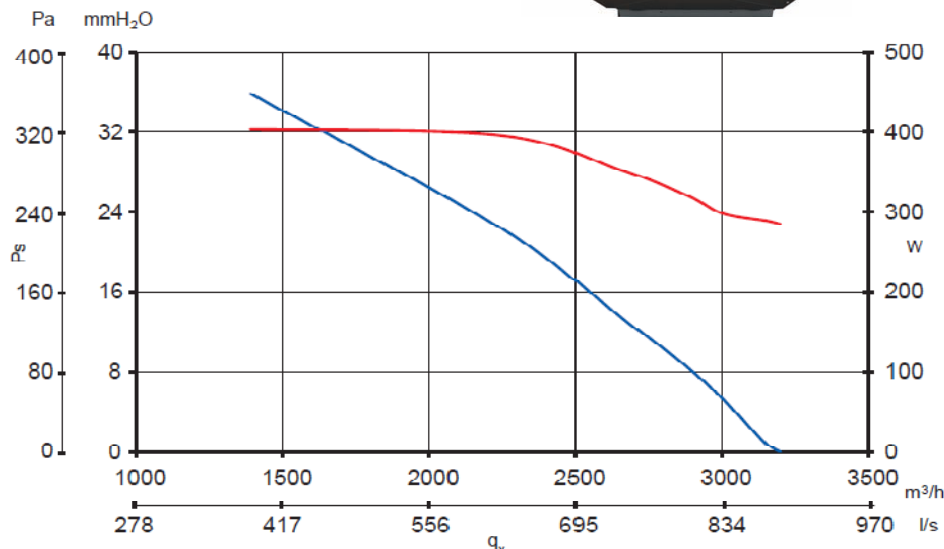

TRT 50 EV 4P

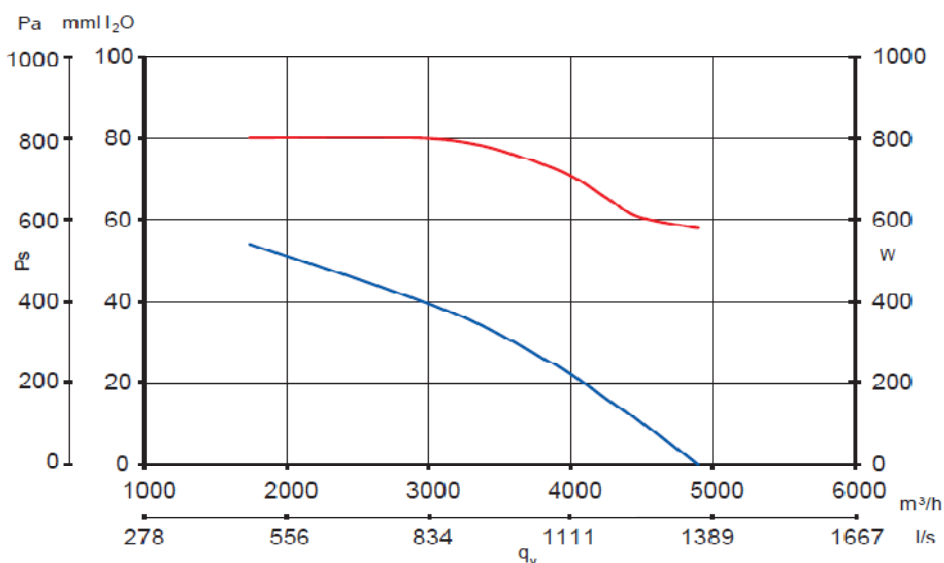

TRT 70 EV 4P

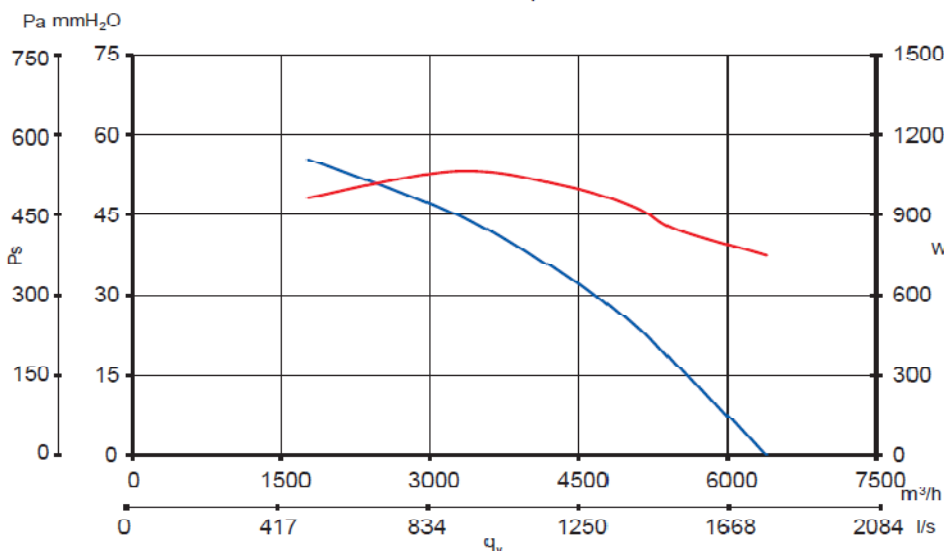

TYPE

TRT 70/100 EV (4P) 6P


www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

COURBES




— Débit max.
— Puissance absorbée


TRT 70 EV 6P

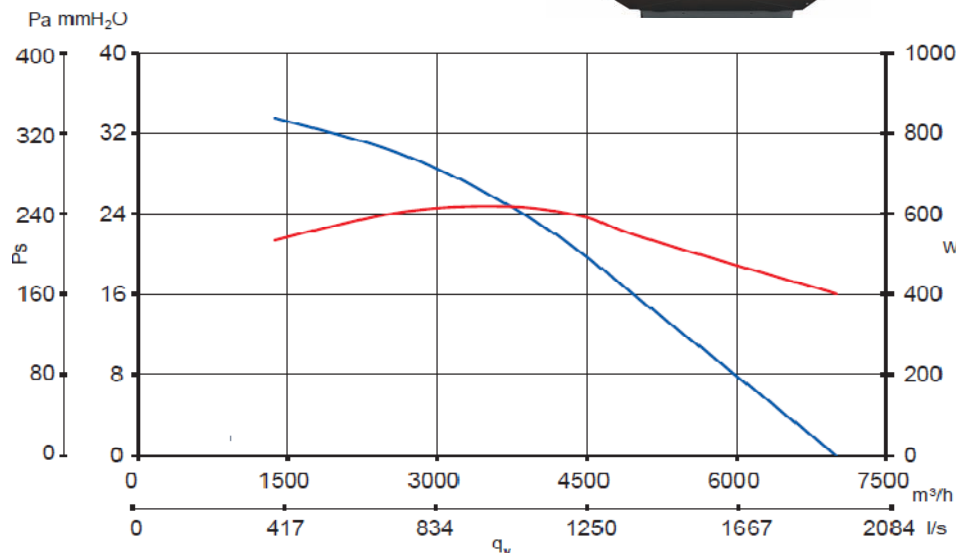

TRT 100 EV 4P

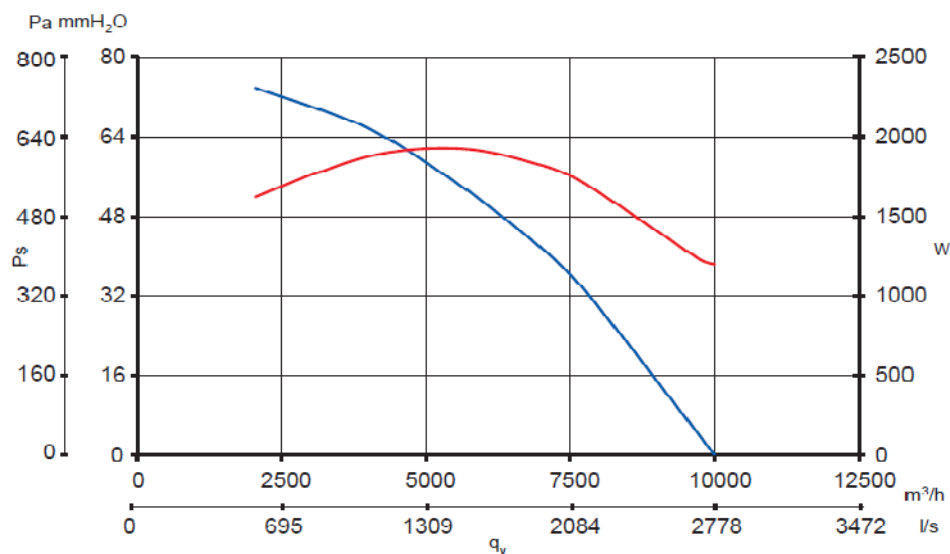

TRT 100 EV 6P

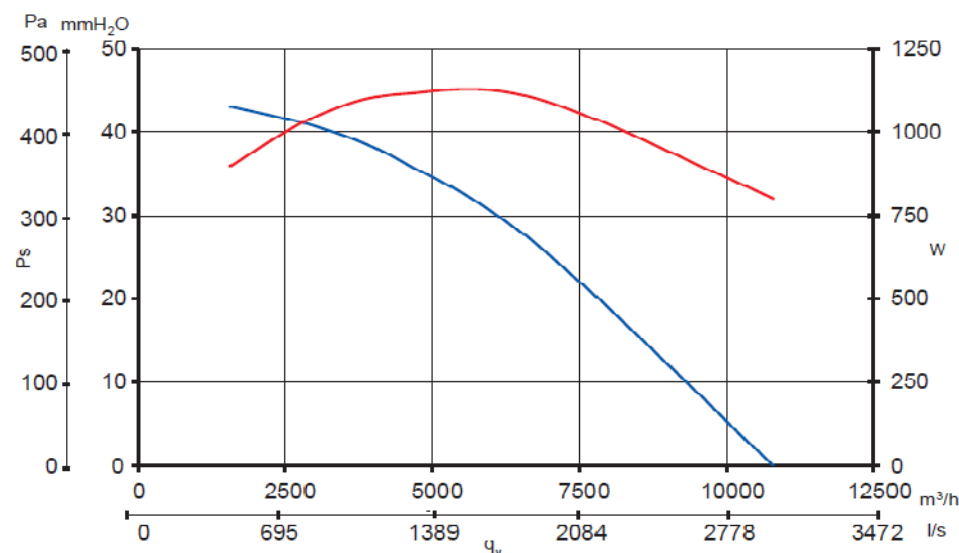

TYPE

TRT 100/150 EV 8P (6P)


www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

COURBES




— Débit max.
— Puissance absorbée


TRT 100 EV 8P

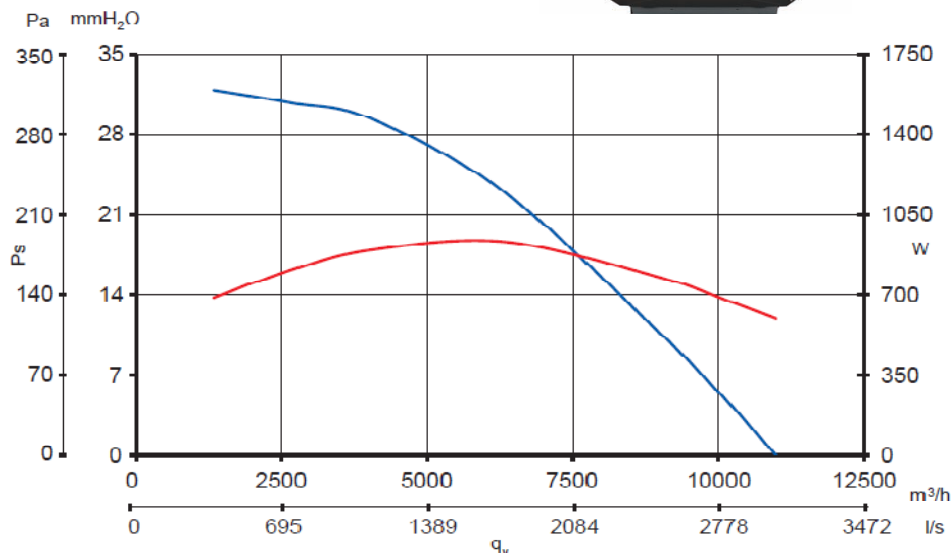

TRT 150 EV 6P

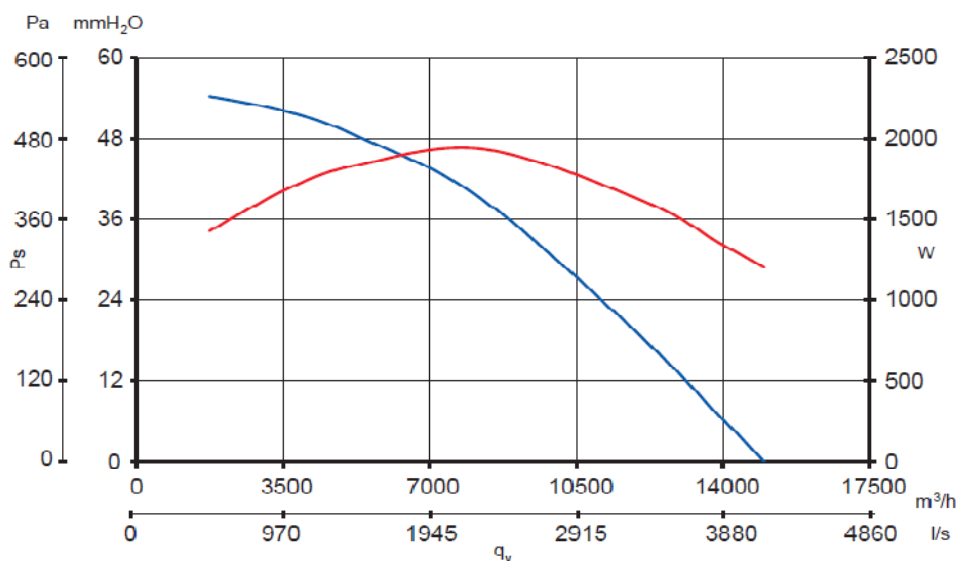

TRT 150 EV 8P

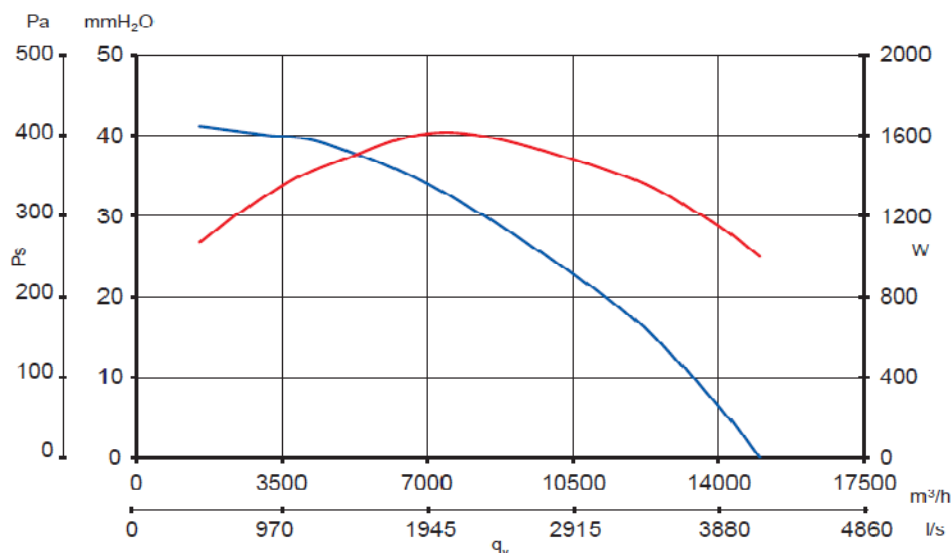

TYPE

TRT 180/210 EV 6P


www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

COURBES




— Débit max.
— Puissance absorbée

TRT 180 EV 6P

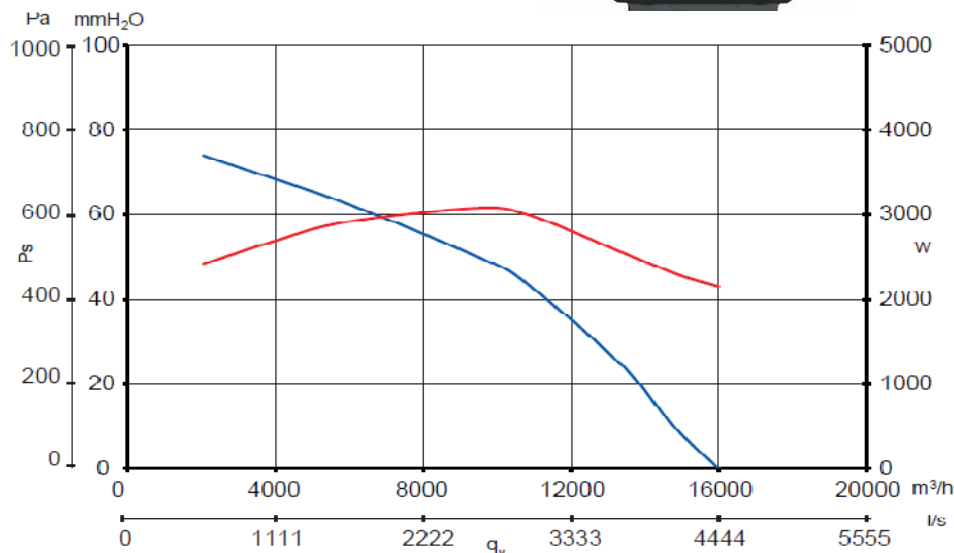

TRT 210 EV 6P

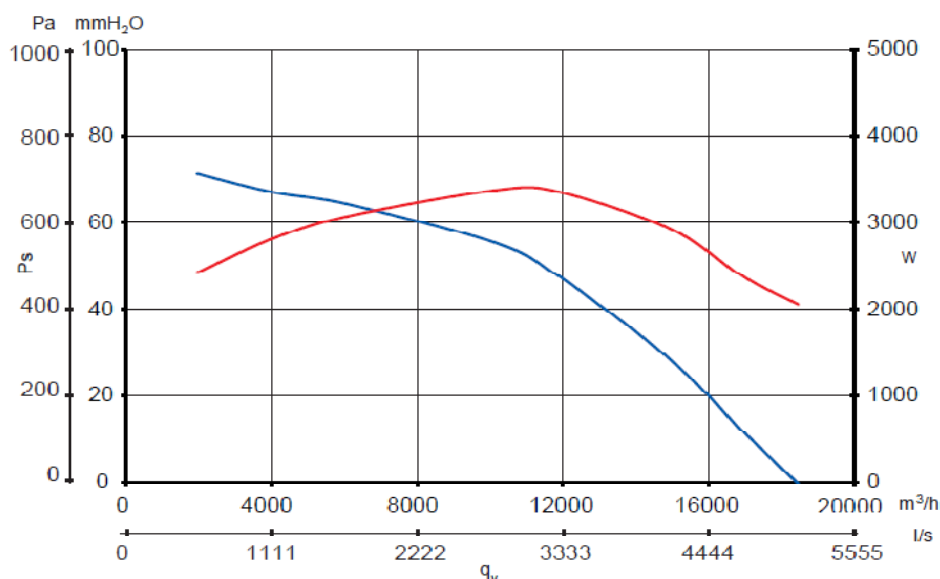

TYPE

TR-EV

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

ACCESSOIRES



ILLUSTRATION	DESCRIPTION		
	Grille de protection	Pour ventilateur	Prix/pièce Brut, H.T
	TR-G 10/15	TRM-TRT 10/15	SFr. 26.00
	TR-G 20/30/50	TRM-TRT 20/30/50	SFr. 33.00
	TR-G 70/100 4P	TRM-TRT 70/100 4P	SFr. 85.00
	TR-G 100/150/180/210 6-8P	TRM-TRT 100/150/180/210 6-8P	SFr. 106.00
	Contre-chassis de base	Pour ventilateur	Prix/pièce Brut, H.T
	TR-CU 10/15	TRM-TRT 10/15	SFr. 78.00
	TR-CU 20/30/50	TRM-TRT 20/30/50	SFr. 85.00
	TR-CU 70/100-4P	TRM-TRT 70/100 4P	SFr. 95.00
	TR-CU 100/150/180/210 6-8P	TRM-TRT 100/150/180/210 6-8P	SFr. 103.00
	Embout d'aspiration	Pour ventilateur	Prix/pièce Brut, H.T
	TR-B 10/15	TRM-TRT 10/15	SFr. 49.00
	TR-B 20/30/50	TRM-TRT 20/30/50	SFr. 77.00
	TR-B 70/100-4P	TRM-TRT 70/100 4P	SFr. 305.00
	TR-B 100/150/180/210 6-8P	TRM-TRT 100/150/180/210 6-8P	SFr. 348.00