

TYPE

QBK SAL

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

Fabrication

Cadre Alu, panneau acier galva, isolation polyuréthane

Utilisation

Diverses installations de ventilation



- 16 models, 230 & 400 V
- Ventilateur double ouïe d'aspiration, entraînement direct
- Moteurs AC avec 1 ou 3 vitesses, pales à action
- Panneau sandwich de 23 mm, isolation en polyuréthane (40 kg/m3)
- Pré-découpe sur panneaux côté aspiration (rond & carré) pour raccordement gaine
- Cadre en Alu anodisé naturel, panneau en acier galvanisé
- Panneau d'inspection avec fermeture à clé carré
- Température d'utilisation : -20° à + 70°C
- Débits jusqu'à 8000 m3/h

Type	Tension V	W nom.	W max.	A max.	T/min max.	Débit m3/h	IP Mot.	Temp. max. °C	Prix/pièce Brut, H.T
Vort QBK SAL 7/7 6M 1V	230	62	226	1	900	1460	IP20	50	SFr. 1'360.00
Vort QBK SAL 7/7 4M 1V	230	147	422	1.7	1300	1580	IP20	40	SFr. 1'370.00
Vort QBK SAL 9/9 6M 1V	230	245	549	2.6	850	2900	IP20	70	SFr. 1'550.00
Vort QBK SAL 9/9 4M 1V	230	373	1165	5.1	1380	2920	IP20	40	SFr. 1'590.00
Vort QBK SAL 10/10 6M 1V	230	245	643	2.8	850	2800	IP20	40	SFr. 1'730.00
Vort QBK SAL 10/10 4M 1V	230	550	1330	6.1	1400	4150	IP20	40	SFr. 1'865.00
Vort QBK SAL 12/12 6M 1V	230	736	1878	7.6	925	6000	IP20	40	SFr. 2'740.00
Vort QBK SAL 12/12 6T 1V	230/400	1100	2455	7.4/4.3	900	8000	IP20	40	SFr. 2'525.00
Vort QBK SAL 7/7 6M 3V	230	90	207	0.9	900	1525	IP55	40	SFr. 1'640.00
						1075			
						800			
Vort QBK SAL 7/7 4M 3V	230	184	406	1.7	1230	1800	IP55	60	SFr. 1'699.00
						1250			
						990			
Vort QBK SAL 9/9 6M 3V	230	200	478	2	830	2800	IP55	40	SFr. 1'760.00
						1620			
						1250			
Vort QBK SAL 9/9 4M 3V	230	350	734	3	1250	2685	IP55	40	SFr. 1'976.00
						1935			
						1250			
Vort QBK SAL 10/10 6M 3V	230	280	620	2.7	900	3440	IP44	40	SFr. 1'995.00
						2490			
						1790			
Vort QBK SAL 10/10 4M 3V	230	550	897	3.9	1400	3190	IP55	40	SFr. 2'469.00
						2600			
						2050			
Vort QBK SAL 12/12 6M 3V	230	500	1039	4.5	860	4500	IP55	40	SFr. 3'105.00
						3750			
						2950			
Vort QBK SAL 12/12 6T 1V	230/400	550	1104	4.8/2.8	950	5750	IP55	40	SFr. 2'915.00

Voir descriptions techniques pages F.14.1 à F.14.9


TYPE

QBK SAL

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

DIMENSIONS

Type	A	B	C	D	E	F	G	Ø	∅	kg
Vort QBK SAL 7/7	500	500	500	236	230	210	60	250	250	47
Vort QBK SAL 9/9	500	500	500	300	175	265	60	355	350	55
Vort QBK SAL 10/10	600	600	600	266	250	290	60	355	350	55
Vort QBK SAL 12/12	700	700	700	396	298	342	60	450	450	68

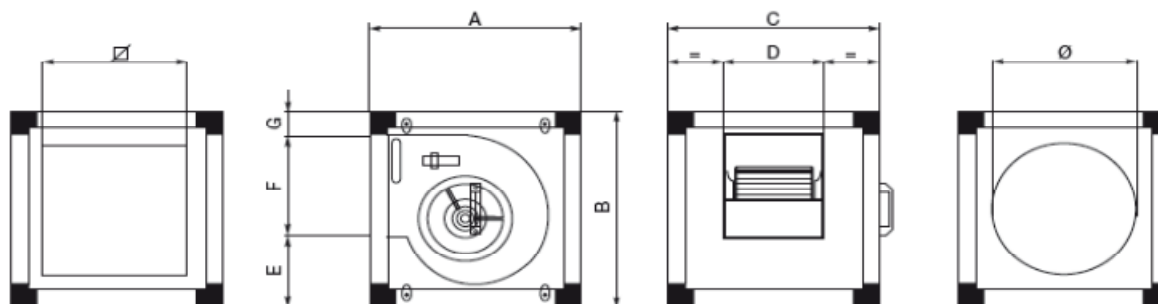

NIVEAU SONORE

Type	Nbre de vitesses	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Lw dB(A)	Lp dB(A) -1m
Vort QBK SAL 7/7 6M 1V	1	33.2	41.6	43.6	47.9	44.1	23.8	13.3	51	43
Vort QBK SAL 7/7 4M 1V	1	33.4	44.2	7.3	50	46.8	26.7	16.4	53.6	45.6
Vort QBK SAL 9/9 6M 1V	1	38.8	51.7	54.2	55.9	54	36.3	19.9	60.3	52.3
Vort QBK SAL 9/9 4M 1V	1	44.7	54.7	52.7	57.9	54.3	36.1	19.5	61.5	53.5
Vort QBK SAL 10/10 6M 1V	1	41.8	47.1	51	49.4	48.4	28.3	12.1	55.4	47.4
Vort QBK SAL 10/10 4M 1V	1	46	52.8	57.3	58.4	56.7	37.4	23.9	62.9	54.9
Vort QBK SAL 12/12 6M 1V	1	51.9	55.4	62.5	60.6	59.3	40	25.1	66.3	58.3
Vort QBK SAL 12/12 6T 1V	1	51.8	55.4	66.5	62.9	61.4	44.3	30.2	69.2	61.2
Vort QBK SAL 7/7 6M 3V	3 (max)	31.9	41.7	44.9	48.7	47.6	26.6	16.3	52.5	44.6
	2	25.7	34.2	25.7	42.1	39.7	17.3	<10	45.8	37.8
	1 (min)	21.7	27.3	21.7	35.8	28.5	<10	<10	38.9	30.9
Vort QBK SAL 7/7 4M 3V	3 (max)	37.2	44.9	48.9	51.8	51.3	33.5	20.8	56	48.1
	2	26	36.8	41.3	44.5	45.7	20.5	10.6	49.2	41.3
	1 (min)	21.8	32.4	37	39.7	36.4	13.6	<10	43.1	35.1
Vort QBK SAL 9/9 6M 3V	3 (max)	39.5	50.6	55.2	54.3	50.6	32.5	16.9	59.2	51.3
	2	30	39.1	41.1	41.8	40.8	14.3	<10	46.9	38.9
	1 (min)	26.6	37.2	34.9	34.2	30.1	<10	<10	41	33
Vort QBK SAL 9/9 4M 3V	3 (max)	37.4	49.1	55.3	52.3	50.7	33.9	17.4	58.5	50.6
	2	32.9	45.9	46	47.3	45	25.1	<10	52.2	44.2
	1 (min)	21.9	36.5	36.7	36.8	39.4	<10	<10	43.6	35.6
Vort QBK SAL 10/10 6M 3V	3 (max)	41.5	51	48	49.8	48.1	27.2	10.5	55.6	47.6
	2	42.8	50.9	46.6	48.4	46.6	24.8	<10	54.8	46.8
	1 (min)	40.4	46	44.4	45.6	43.4	20.5	<10	51.4	43.4
Vort QBK SAL 10/10 4M 3V	3 (max)	49.3	58.7	55.7	58.6	56.6	37.6	23.5	63.8	55.8
	2	47.9	54.5	0.8	52.8	51.7	31.8	15.5	59.1	51.1
	1 (min)	42.8	51.3	46.9	48.2	46.7	25	<10	55	47
Vort QBK SAL 12/12 6M 3V	3 (max)	47.3	55.1	59.2	56.7	54.4	33.9	18.1	62.9	54.9
	2	45.5	52	58.1	53.8	51	29.9	13.5	60.8	52.8
	1 (min)	44.6	49.4	53.4	50.2	46.8	24.4	<10	56.9	48.9
Vort QBK SAL 12/12 6T 1V	1	46.8	54.2	57.7	56.4	53.5	34.6	18.9	61.9	54

Voir descriptions techniques pages F.14.1 à F.14.9

TYPE


QBK SAL

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch




COURBES


QBK SAL 7/7 6M 1V

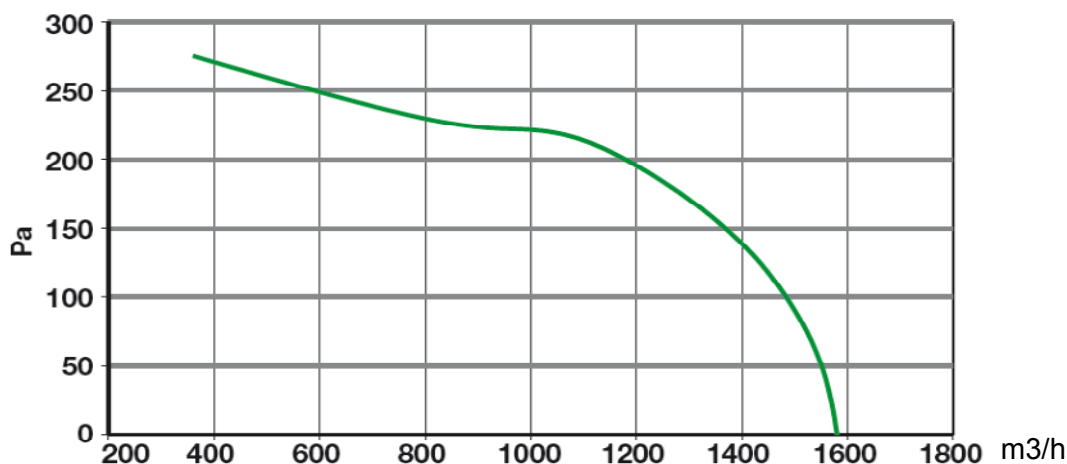

QBK SAL 7/7 4M 1V

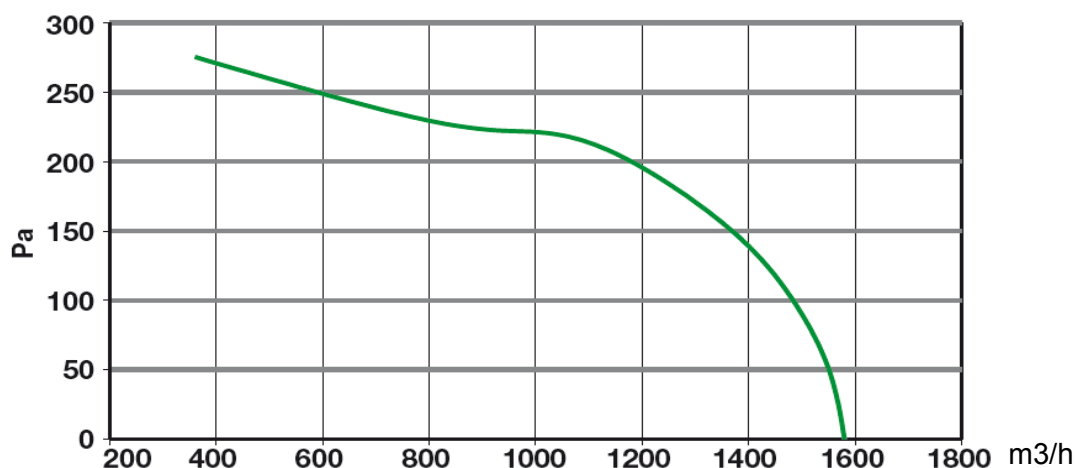

QBK SAL 9/9 6M 1V

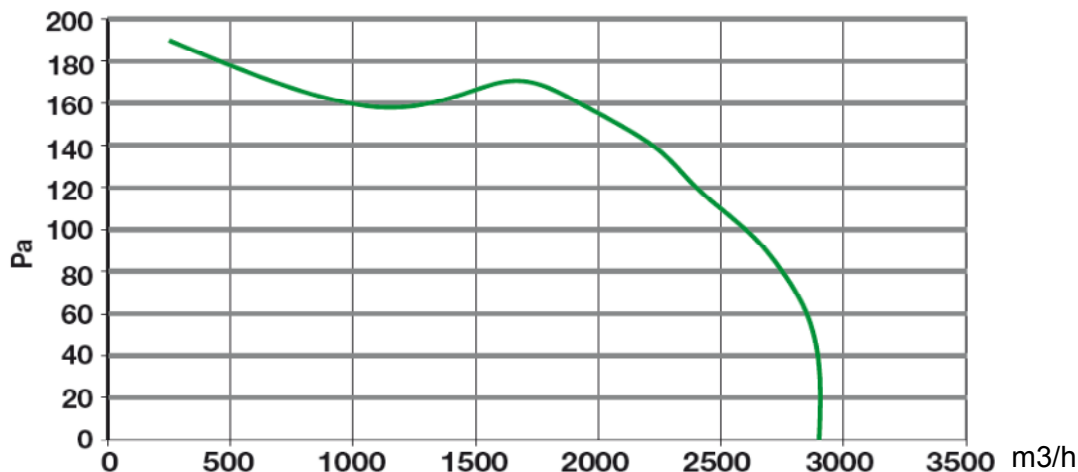

Voir descriptions techniques pages F.14.1 à F.14.9

TYPE


QBK SAL




www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

COURBES


QBK SAL 9/9 4M 1V

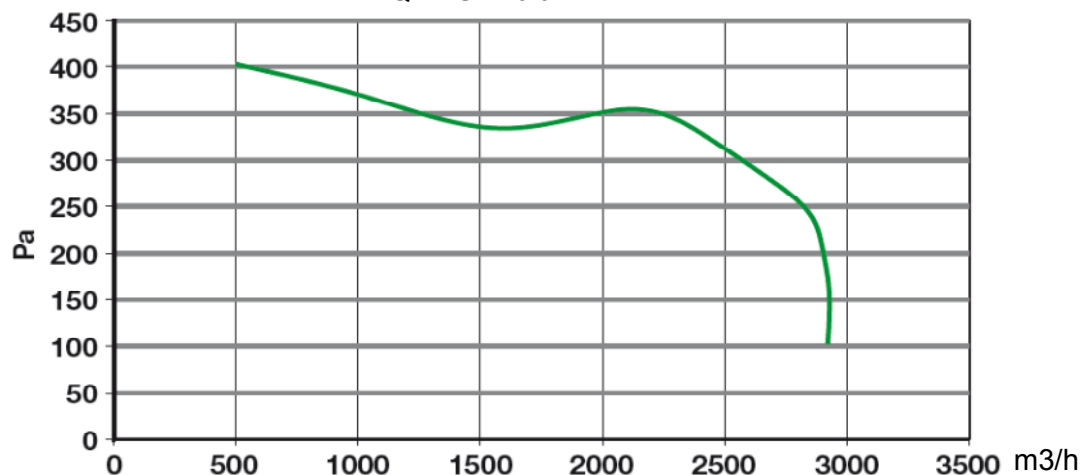

QBK SAL 10/10 6M 1V

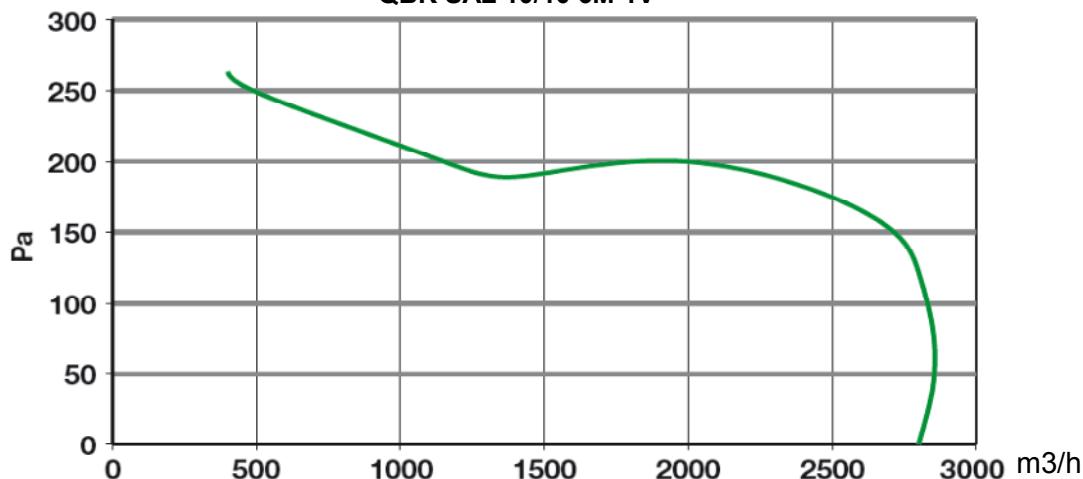

QBK SAL 10/10 4M 1V

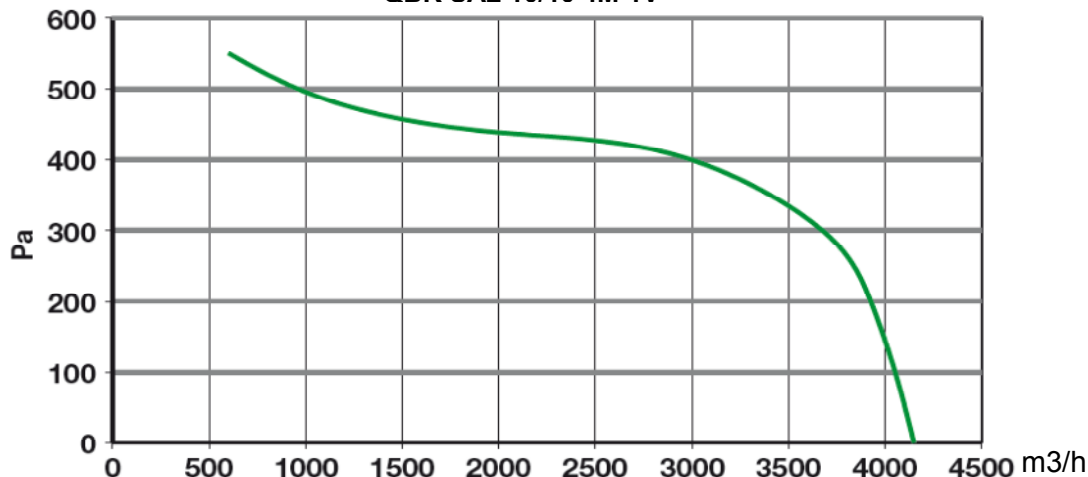

Voir descriptions techniques pages F.14.1 à F.14.9

TYPE


QBK SAL

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch




COURBES


QBK SAL 12/12 6M 1V

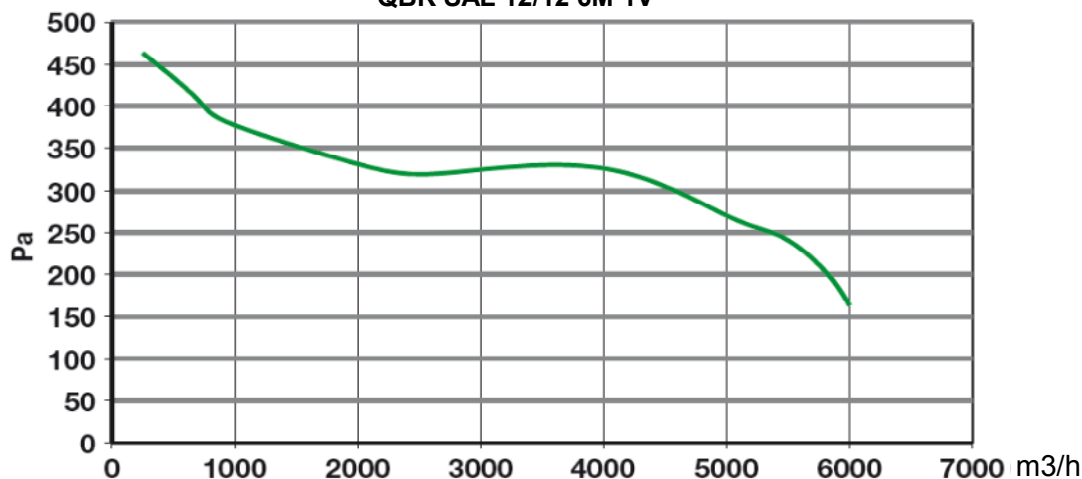

QBK SAL 12/12 6T IP20

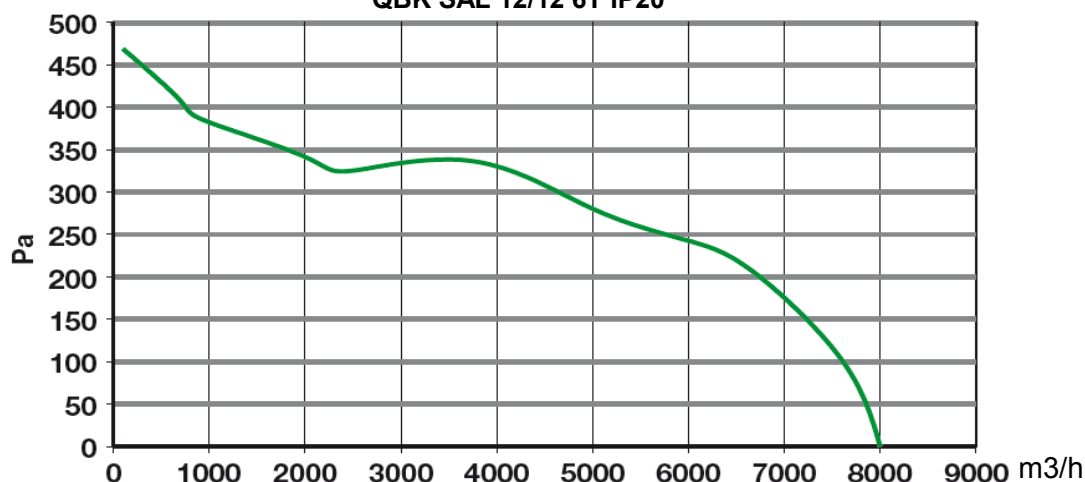

QBK SAL 7/7 6M 3V

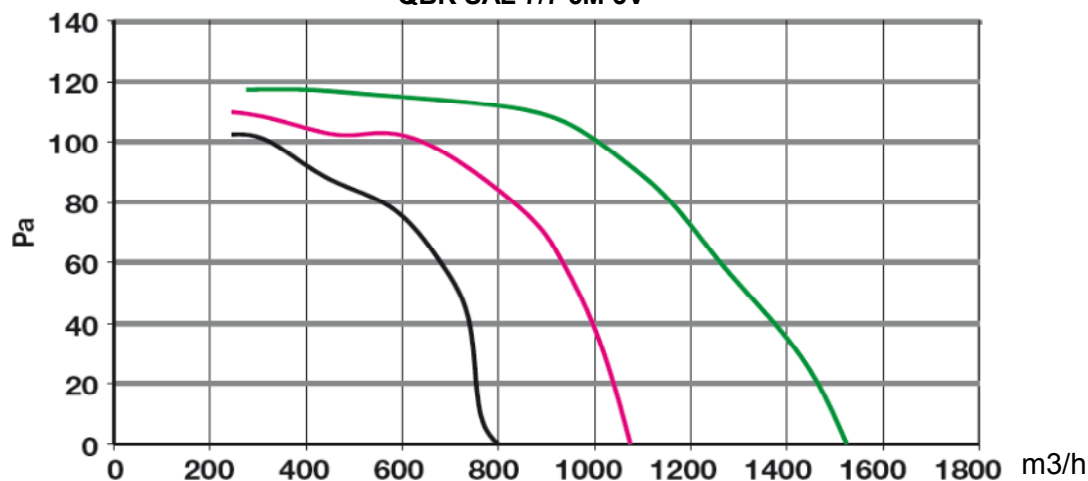

Voir descriptions techniques pages F.14.1 à F.14.9

TYPE


QBK SAL

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch




COURBES


QBK SAL 7/7 4M 3V

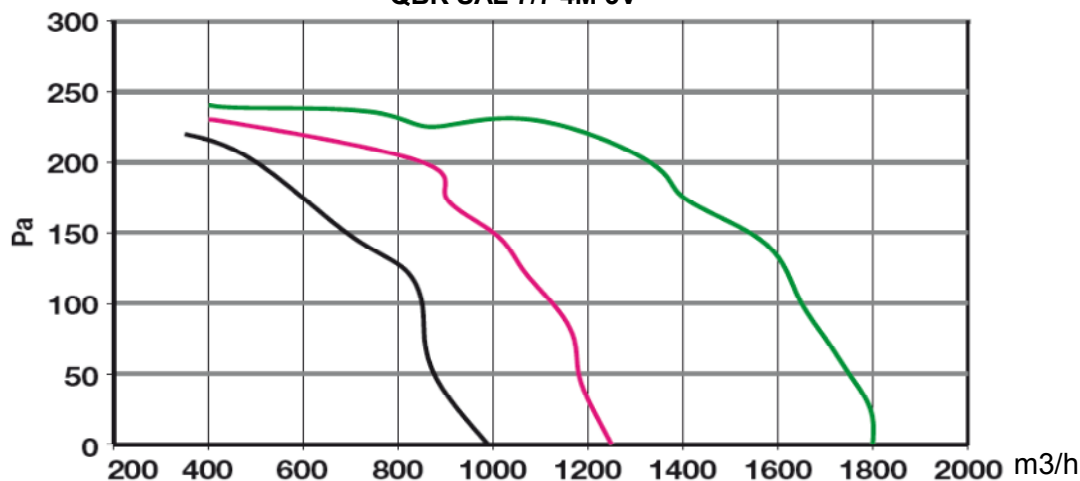

QBK SAL 9/9 6M 3V

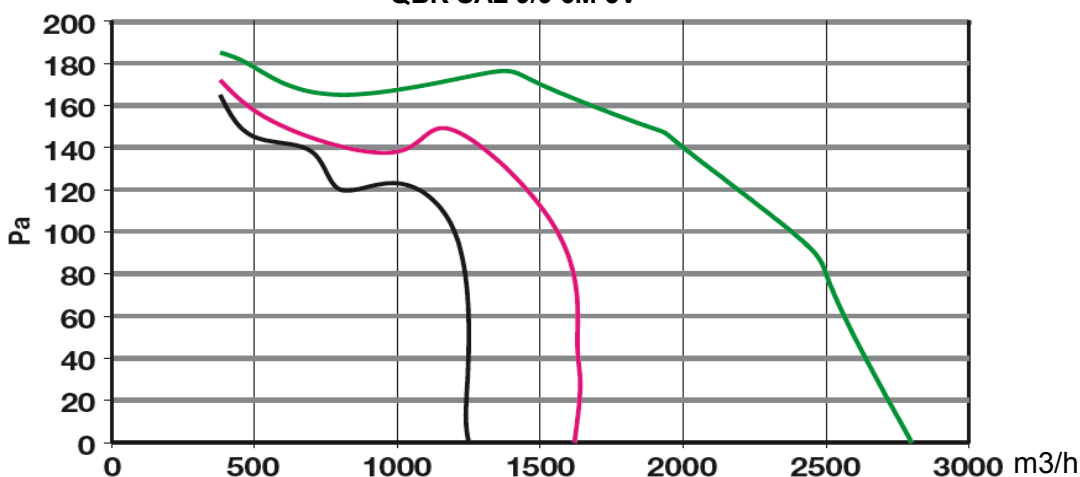

QBK SAL 9/9 4M 3V

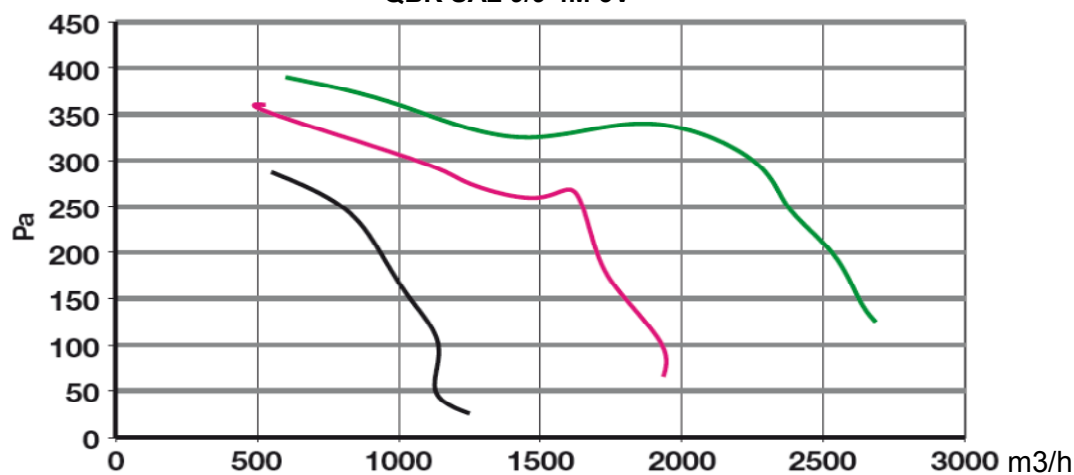

Voir descriptions techniques pages F.14.1 à F.14.9

TYPE


QBK SAL

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch




COURBES


QBK SAL 10/10 6M 3V

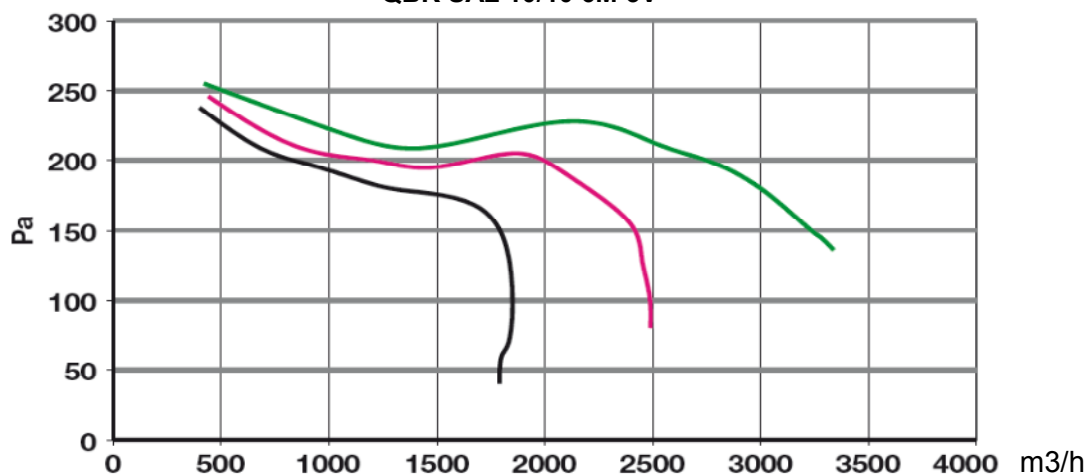

QBK SAL 10/10 4M 3V

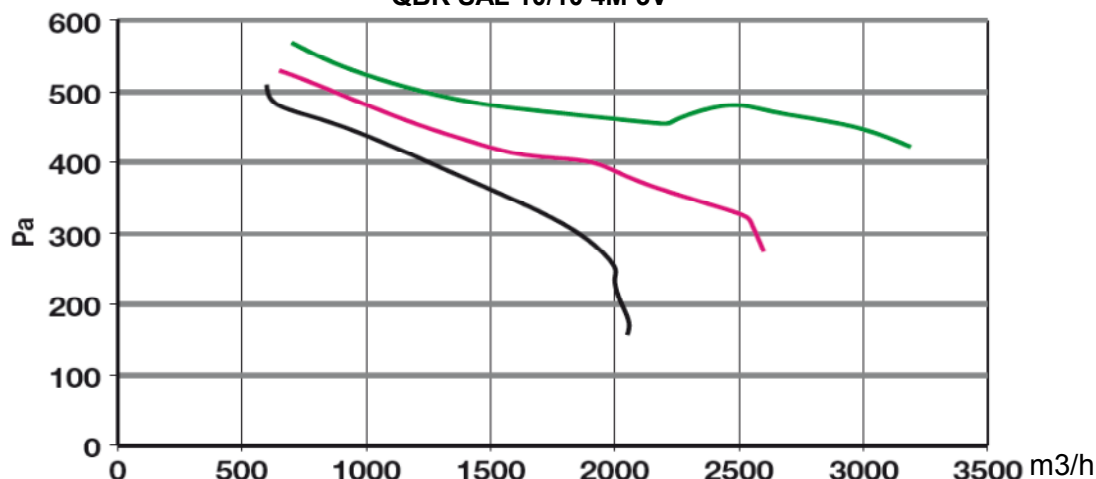

QBK SAL 12/12 6M 3V

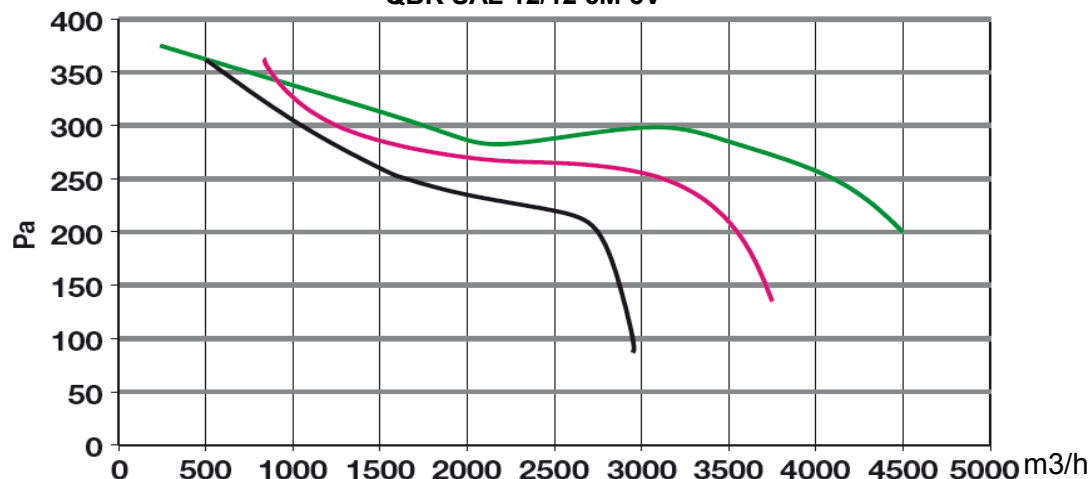

Voir descriptions techniques pages F.14.1 à F.14.9


TYPE

QBK SAL



www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch

COURBES

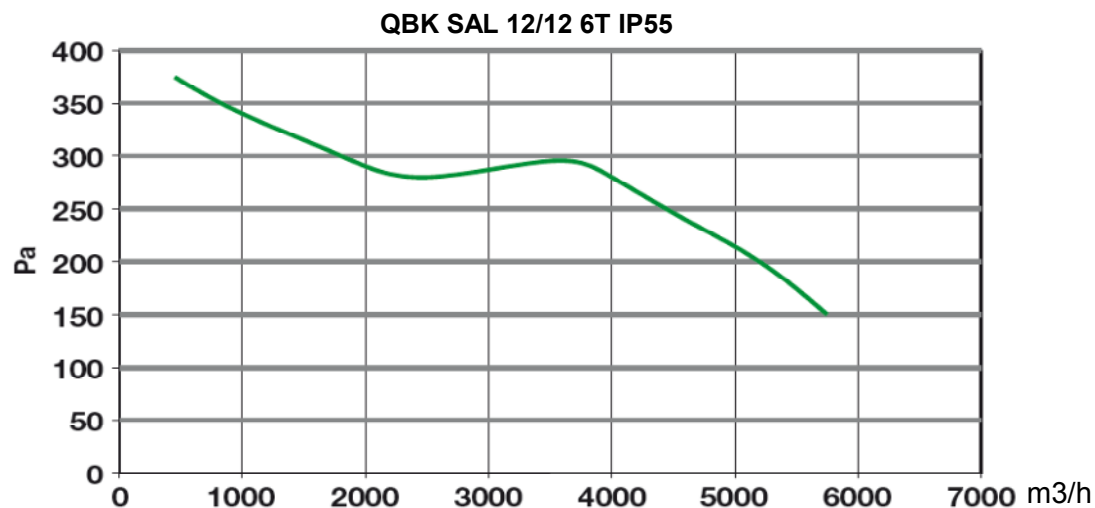

Voir descriptions techniques pages F.14.1 à F.14.9

TYPE


QBK SAL

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch




SCHEMAS ELECTRIQUES


QBK SAL 12/12 6T 1V

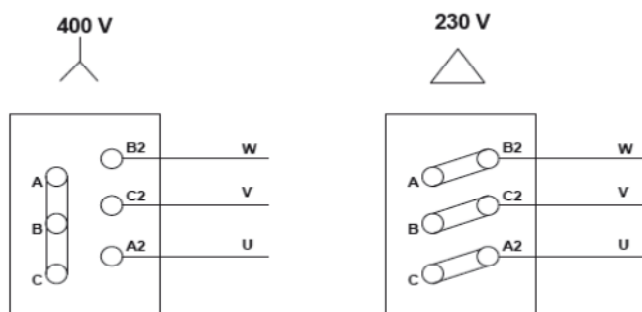


QBK SAL 7/7 6M 3V, 10/10 6M 3V

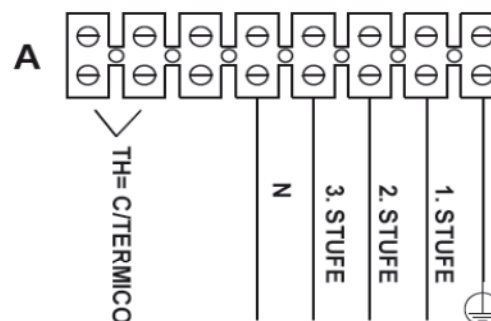


QBK SAL 7/7 4M 3V, 9/9 4M 3V, 10/10 4M 3V, 12/12 6M 3V

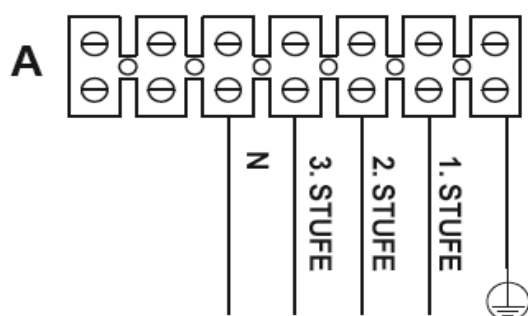

QBK SAL 9/9 6M 3V

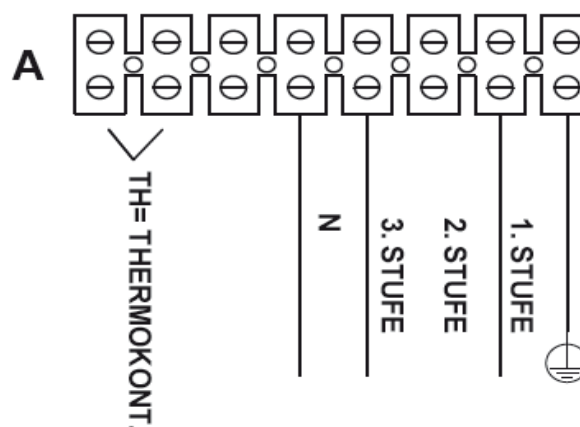

QBK SAL 7/7 6M 1V, 7/7 4M 1V, 9/9 6M 1V, 9/9 4M 1V, 10/10 6M 1V, 10/10 4M 1V, 12/12 6M 1V



Voir descriptions techniques pages F.14.1 à F.14.9

TYPE

QBK SAL

www.rtsystem.ch
info@rtsystem.ch


ACCESSOIRES



1



2




3



4



5



6



7



	Type	Descriptions	Prix/pièce Brut, H.T
1	QBK F	Pieds pour ventilateurs (4 pièces)	SFr. 150.00
2	QBK ABC 7/7-9/9	Grille pare-pluie anti-volatiles	SFr. 349.00
	QBK ABC 10/10-12/12	Grille pare-pluie anti-volatiles	SFr. 458.00
3	QBK RRC SAL 7/7-9/9	Protection anti-pluie	SFr. 69.00
	QBK RRC SAL 10/10		SFr. 69.00
	QBK RRC SAL 12/12		SFr. 89.00
4	QBK RRS, Ø 250 mm	Piquage rond avec joint lèvres	SFr. 80.00
	QBK RRS, Ø 315 mm		SFr. 80.00
	QBK RRS, Ø 400 mm		SFr. 129.00
	QBK RRS, Ø 450 mm		SFr. 129.00
5	IREM 3/1	Variateur de vitesses progressif, 230 V, max. 3A	SFr. 335.00
	IREM 5/1	Variateur de vitesses progressif, 230 V, max. 5A	SFr. 408.00
	IREM 9/1	Variateur de vitesses progressif, 230 V, max. 9A	SFr. 571.00
6	IRET 6/1	Variateur de vitesses progressif, 400 V, commande déporté	SFr. 954.00
7	C3VM3	Sélecteur de vitesses, 3 positions, max. 3A	SFr. 75.00
	C3VM16	Sélecteur de vitesses, 3 positions, max. 16A	SFr. 259.00

Voir descriptions techniques pages F.14.1 à F.14.9