

TYPE

CAR & CARM

Fabrication

Acier galva, volet en Aluminium, joint caoutchouc

Utilisation



Tous conduits **avec ventilation mécanique** nécessitant le non-retour d'air

Pose

Simple emboîtement dans le conduit, maintien par le joint extérieur

Les clapets anti-retour CAR sont réalisés en acier galvanisé embouti pour les diamètres 80 à 200 mm, soudé et moleté pour les diamètres 250 à 400 mm

Destinés à équiper les installations de ventilation fonctionnant de manière ponctuelle, ils permettent d'éviter l'entrée d'air dans les locaux en cas d'arrêt du ventilateur.

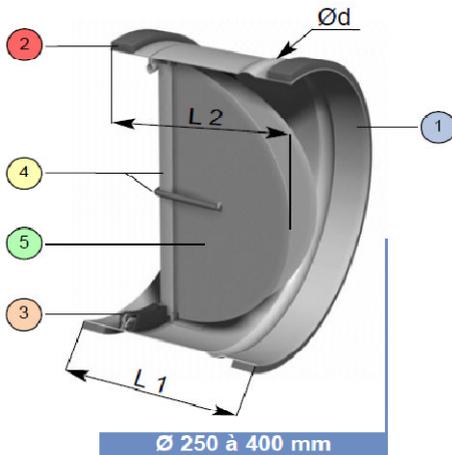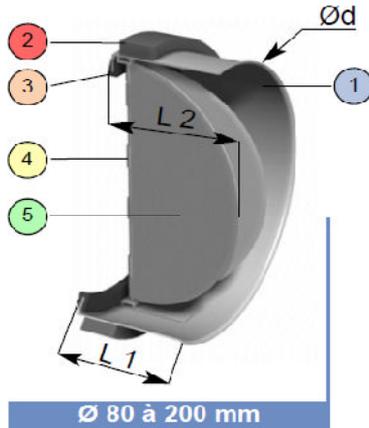

- 1 Acier galva
- 2 Joint d'étanchéité, clapet-conduit
- 3 Joint entre volets et clapet
- 4 Axe + ressort (2 axes)
- 5 Volets en Aluminium



Le model CARM est un clapet anti-retour placé dans un manchon mâle "NP". (pour le positionnement dans un flexible)

				CAR	CARM
Ø nom. mm	Ø d mm	L1 mm	L2 mm	Prix/pièce Brut, H.T	Prix/pièce Brut, H.T
80	78	37	39	SFr. 18.00	SFr. 22.00
100	96	43	50	SFr. 18.00	SFr. 26.00
110	107	42	56	SFr. 19.00	/
125	121	49	63	SFr. 19.00	SFr. 26.00
150	146	62	76	SFr. 21.00	SFr. 28.00
160	155	66	81	SFr. 21.00	SFr. 28.00
175	170	67	88	SFr. 35.00	SFr. 43.00
200	195	72	93	SFr. 35.00	SFr. 43.00
250	247	145	145	SFr. 45.00	SFr. 54.00
315	312	178	178	SFr. 63.00	SFr. 73.00
355	352	198	198	SFr. 79.00	SFr. 91.00
400	397	223	223	SFr. 95.00	SFr. 110.00